




B+SZZ
中国油封专业制造商

液压气动密封件

引领先进科技。成就完美品质

2026版
www.bszzseal.com



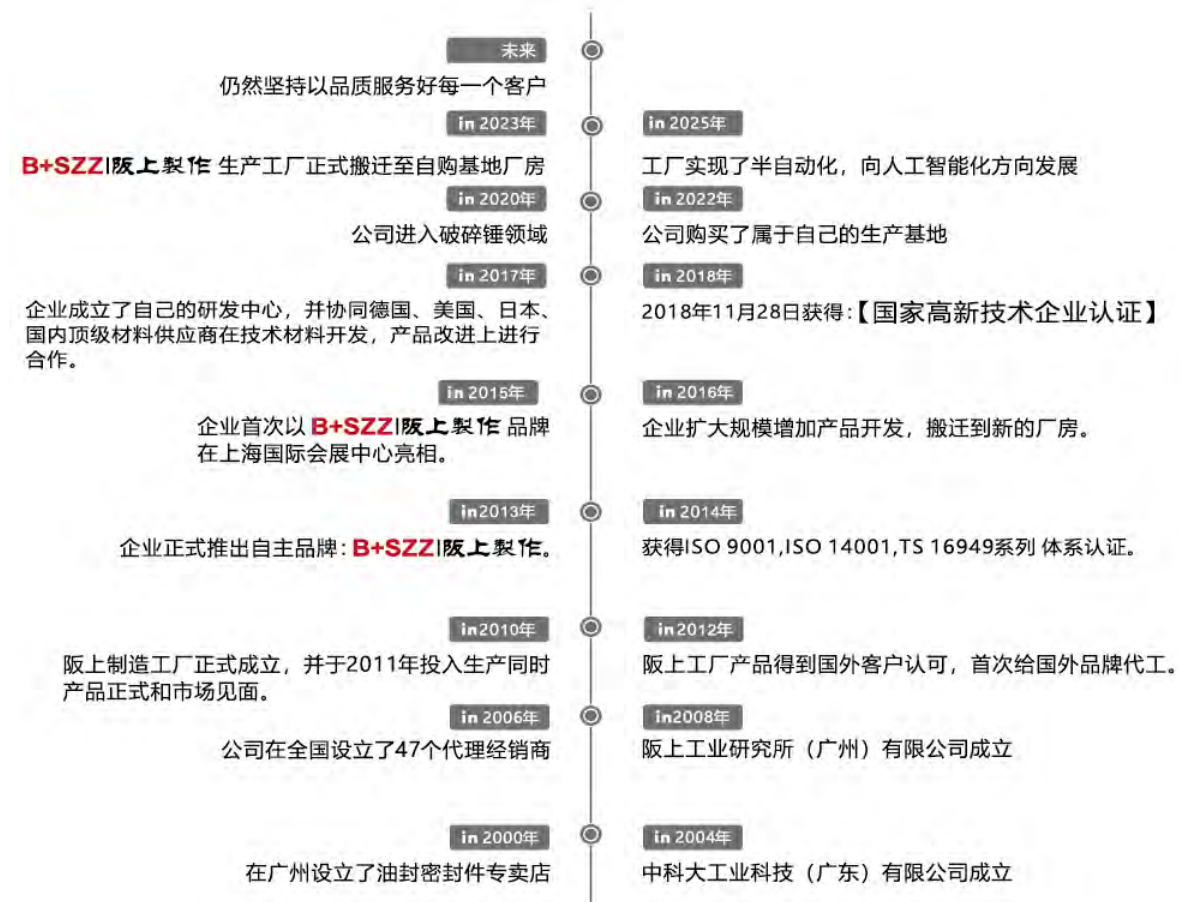

让品质更完美

让生活更幸福



企业
亮点

微米之间，定义未来密封。用硬核技术突破每一次性能极限。
Between micrometers, define the future seal. Breakthrough every performance limit with hardcore technology.

核心
技术

B+SZZ|阪上製作是专注合成橡胶工业运用技术研究开发。公司主要核心：NBR、HNBR、FKM等配方研发及混炼胶生产；模具设计及加工生产；产品设计及加工生产，以及代工设计、生产各种橡塑密封件产品。

B+SZZ Banshang Manufacturing specializes in the research and development of synthetic rubber industrial application technologies. The company's core expertise includes: NBR, HNBR, FKM formulation development and compound production; mold design and manufacturing; product design and production, as well as OEM design and manufacturing of various rubber and plastic sealing products.

应用
范围

产品主要涉及并运用到机械、汽车、航空、线路、电子等工业的流体密封设施，目前已经发展成为中国颇具影响的橡塑制品生产企业之一。自主产品以出口为主。远销美、中东等地区。也为欧美、中东、东南亚等地区客户代加工。

The products primarily involve and utilize fluid sealing facilities in industries such as machinery, automotive, aerospace, circuits, and electronics. It has now developed into one of China's influential rubber and plastic product manufacturers. The company's products are mainly exported, reaching regions such as the United States and the Middle East. It also provides OEM services for clients in Europe, the Middle East, Southeast Asia, and other areas.

进口
材料

B+SZZ|阪上製作公司原料主要是以日本材料和德进口材料为主，材料涵盖有聚氨酯(PU)、氟橡胶(FKM)、丙烯酸酯(ACM)、乙烯丙烯酸(AEM)、氢化丁腈橡胶(HNBR)、氯醚橡胶(ECO)等特种橡胶混炼胶；以及特殊性能的通用橡胶混炼胶：如丁腈橡胶(NBR)三元乙丙(EPDM)氯丁(CR)、天然(NR)、TPU.....

B+SZZ Sakagami Manufacturing Company mainly uses Japanese and German imported materials as raw materials, including polyurethane (PU), fluororubber (FKM), acrylic ester (ACM), ethylene acrylic acid (AEM), hydrogenated nitrile rubber (HNBR), chloroether rubber (ECO) and other special rubber compounds; And universal rubber compounds with special properties, such as nitrile rubber (NBR), ethylene propylene diene monomer (EPDM), chloroprene rubber (CR), natural rubber (NR), TPU.....

主打
行业

液压、气动、自动化、人工智能、无人机、机器人

Hydraulic, pneumatic, automation, artificial intelligence, unmanned aerial vehicles, robots

汽车 新能源 铁路 石油 燃气及气源管道

Automobiles, New Energy, Railways, Petroleum, Gas, and Pipeline Sources

FKM NBR HNBR PU.....免费设计开发，可以代工生产

<https://www.bszzseal.com/>

HYDRAULIC PNEUMATIC SEALING SERIES EXCAVATOR SEALING SERIES
HAMMER SERIES CONSTRUCTION MACHINERY SERIES CARS AND THE LIKE

液压/气动密封系列/挖机密封系列/破碎锤系列/工程机械系列/汽车等等

引领先进科技 成就完美品质



目 录 CATALOG

中国油封密封件专业制造商

UDR -----	01-05	IUDI -----	92-99
UDI -----	06-10	IDR -----	100-104
IUIS -----	11-18	EM -----	105-106
HBR -----	19-21	EU -----	107-108
HBYS -----	22-24	Z8 -----	109-110
HBW -----	25-26	MYA -----	111-112
IUIY -----	27-28	NMY -----	113-114
HBTU -----	29-30	PSD -----	115-116
OUY -----	31-32	PDU -----	117-118
ROI -----	33-34	PGY -----	119-120
PPY -----	35-36	PPD -----	121-122
LBK -----	37-39	PPY -----	123-124
LDH -----	40-42	PNY -----	125-126
SSA -----	43-45	PDF -----	127-128
FSM -----	46-49	PP -----	129-130
BSN -----	50-53	PRY -----	131-132
BSL -----	54-55	GLY -----	133-134
JX -----	56-57	LH -----	135-136
TFG -----	58-61	MYR -----	137-138
BRT -----	62-64	MYP -----	139-140
N4W -----	65-66	NYH -----	141-142
D岭 -----	67-68	CSP -----	143-144
1P -----	69-70	DP -----	145-146
Daiphgram皮碗 -----	71-72	六角形 -----	147-148
SPGW -----	73-74	USH -----	149-151
SPGO -----	75-77	LBH -----	152-154
SPGA -----	78-79	UPH -----	155-156
STF -----	80-83	SKY -----	157-160
IUIR -----	84-91		

新增产品继续更新中，详情请咨询！

B+SZZ|阪上製作
www.bszzseal.com

www.bszzseal.com

型号	截面图	应用领域	标准材料	工作温度 (°C)	速度 (m/s)	特点
UDR		活塞杆密封	U4527 U4557 U4552 + (N701)	-30~120	1.0	由PU与橡胶镶嵌的2件式活塞杆密封,抗震抗高压, 适用于液压油缸。
UDI		活塞杆密封	U4527 U4557 U4552	-30~120	1.0	根部割唇设计, 有利于产品稳定平顺工作, 避免高震动高速工作中产品位移卷边现象。
IUIS		活塞杆密封	U4552	-20~130	1.0	产品唇口附带泄压槽, 适用于液压油缸, 也可用于工程机械。
HBR		缓冲密封	UH06 + (F001)	-20~130	-	由PU配合尼龙支撑环组成的2件式缓冲密封, 可以有效抗击突然的高压冲击, 减少主油封承受瞬间高压损坏现象, 适用于工程机械。
HBYSR		缓冲密封	U4527	-20~130	-	由PU配合尼龙支撑环组成的2件式缓冲密封, 可以有效抗击突然的高压冲击, 减少主油封承受瞬间高压损坏现象, 适用于工程机械。
HBW		缓冲密封	U4557	-35~130	-	一体式缓冲密封, 可以快速安装, 缓冲密封可以有效抗击突然的高压冲击, 减少主油封承受瞬间高压损坏现象, 适用于工程机械。
IUIY		缓冲密封	U4552	-35~130	1.0	产品本吧进行大侧角设计, 减少根部挤出现象, 适用于高压油缸的中缓冲降密封。
HBTU		活塞杆密封	U4552	-30~120		双小唇结构设计用于替代四氟与O圈组合的斯特封, 可直接替代300bar以下环境的斯特封。
OUY		活塞专用密封	U455E	-30~100	1.0	单向活塞封, 可用于单向活塞密封, 也克安装两个不同方向进行组合为往复运动活塞结构。
ROI		回转接头 专用密封	U4557	-20~130	1.0	该结构用于旋转接头密封,适用于工程机械接头。
PPY		回转接头 专用密封	U9517	-35~120	1.0	适用于低压油缸
LBIK		防尘密封	U4557	-30~120		特点: 结构内根突起主副唇设计, 有效减少摩擦的同时副唇紧贴安装槽, 更适合复杂工况, 外物过多时副唇能有效进行二次密封挤出外物。
LDH		防尘密封	U4557	-30~120		此结构为根部凹槽设计, 有效减少根部摩擦, 可以进行独立防尘用途, 能有效阻止外物进入。
SSA		端面密封	U4527H	-35~120		该产品适用于缸体端盖的固态静态密封。
FSM		端面密封	U4527H	-35~120		为端面密封设计, 解决端面密封高压问题。
BSN		活塞杆密封	NH793	-45~220		破碎锤系列专用密封件。
BSL		活塞杆密封	NH793	-45~220		破碎锤系列专用密封件。
JX		端面密封	U93A	-35~120	-	该产品为缸盖密封, 配合缸体凹槽结构设计的缸盖端面密封。

型号	截面图	应用领域	标准材料	工作温度 (°C)	速度 (m/s)	特点
TFG		挡圈/承托环	T7PD	-35~120		适用于O型圈两侧的承托支承, 可有效保护O型圈。
BRT		垫片/承托环	T7PD	-35~160	1.5	该产品适用于主油封的承托支承, 可有效减少主油封的根部挤出现象, 增强主油封的抗压力。
N4W		挡圈/支承环	101F	-30~120	-	该产品主要用于承托支承作用,保护主油封。
D令		活塞/端面 密封	U4527H	-35~120	-	该结构可用于活塞密封于端盖密封
1P		油管密封	N901H	-45~220		主要用于工程机械的油管密封。
Daiphgram 皮碗		破碎锤 蓄能器部件	E8501	-35~120	-	通过改良的TPU材料, 具有良好的耐温及拉伸屈挠性能。
SPGW		双向活塞密封	N880+20RF	-45~220	1.5	由四氟加铜 配合橡胶及承托组成的4件式活塞封,抗高压, 适用于工程机械。
SPGO		双向活塞密封	N701+20RF	-45~220	1.5	由四氟加碳/铜 配合橡胶及承托组成的2件式活塞封,抗高压, 适用于高速气缸或油缸。
SPGA		双向活塞密封	N880+20RF	-45~220	1.5	由四氟加碳/铜 配合橡胶及承托组成的2件式活塞封,抗高压, 适用于高速气缸或油缸。
STF		活塞杆密封	20RF+N N701M	-45~220	1.0	由四氟加铜 配合橡胶组成的2件式活塞杆封,低摩擦, 适用于高速油缸。
IUIR		活塞杆密封	U4552	-20~130	1.0	产品根部加厚且唇口附带泄压槽, 适用于液压油缸, 也可用于工程机械。
IUDI		活塞杆密封	U641	-20~130	1.0	产品根部加厚,唇口无泄压槽, 适用于装单主油封液压油缸。
IDR		活塞杆密封	U4552	-20~130	1.0	由PU与橡胶镶嵌的2件式活塞杆封,抗震抗高压, 适用于液压油缸。外唇高内唇低结构更利于活塞杆密封。
EM		防尘拉杆密封	U9206	-35~100	1.0	该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的气缸。
EU		防尘拉杆密封	U3104	-30~120	1.0	该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的气缸。
Z8		活塞密封	N714	-45~220	1.0	适用于小型气缸, 标准的活塞封, 进行左右搭配安装, 可以得到往复运动密封结构。
MYA		活塞拉杆 双用密封	N714	-45~220	0.4	U型机构, 使本产品使用多种环境, 可进行活塞密封亦可进行拉杆密封, 更可以左右搭配进行往复运动结构缸体。
NMY		活塞杆密封	N714 NH793	-45~220	1.0	适用于小型气缸


B+SZZ 气动密封件类型

型号	截面图	应用领域	标准材料	工作温度 (°C)	速度 (m/s)	特点
PSD		气动双向 活塞封	N714	-45~220	1.0	该产品适用于气缸往复运动的双向密封的作用。
PDU		防尘拉杆密封	N836	-45~220	1.0	该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的缸体结构。
PGY		活塞密封	N714	-45~220	1.0	适用于小型气缸
PPD		气动 双向活塞封	N701	-45~220	1.0	该产品适用于气缸往复运动的双向密封的作用。
PPY		活塞杆密封	N714	-45~220	1.0	适用于低压油缸
PNY		活塞杆密封	N714	-45~220	1.0	适用于低压油缸
PDF		活塞杆密封	N714	-45~220	1.0	适用于低压油缸
PP		气动缓冲密封	TN775	-45~220	1.0	该产品适用于气缸缓冲。
PRY		活塞杆密封	N714	-45~220	1.0	适用于小型气缸
GLY		活塞 拉杆双用密封	N714	-45~220	1.0	U型机构,使本产品使用多种环境,可进行活塞密封亦可进行拉杆密封,更可以左右搭配进行往复运动结构缸体。
LH		防尘拉杆密封	N793	-45~220	1.0	用于特色形状拉杆的防尘密封,双唇结构可以得到良好的防尘与主密封效果。
MYR		活塞杆密封	N714	-45~220	1.0	适用于小型气缸
MYP		活塞 拉杆双用密封	N714	-45~220	0.5	U型机构,使本产品使用多种环境,可进行活塞密封亦可进行拉杆密封,更可以左右搭配进行往复运动结构缸体。
NYH		液压密封	N714	-45~220	0.4	适用于小型气缸
CSP		阀体垫片密封	N714	-45~220	1.0	主要用于电磁阀垫片/密封圈
DP		端面垫片	N714	-45~220	1.0	主要用于端面密封
六角形		防尘拉杆密封	N714	-45~220	1.0	该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的气缸。
USH		活塞 拉杆双用封	N901D	-45~220	1.0	U型机构,使本产品使用多种环境,可进行活塞密封亦可进行拉杆密封,更可以左右搭配进行往复运动结构刚体。

B+SZZ | 阪上製作

[illegible]

UDR 型
活塞杆密封件

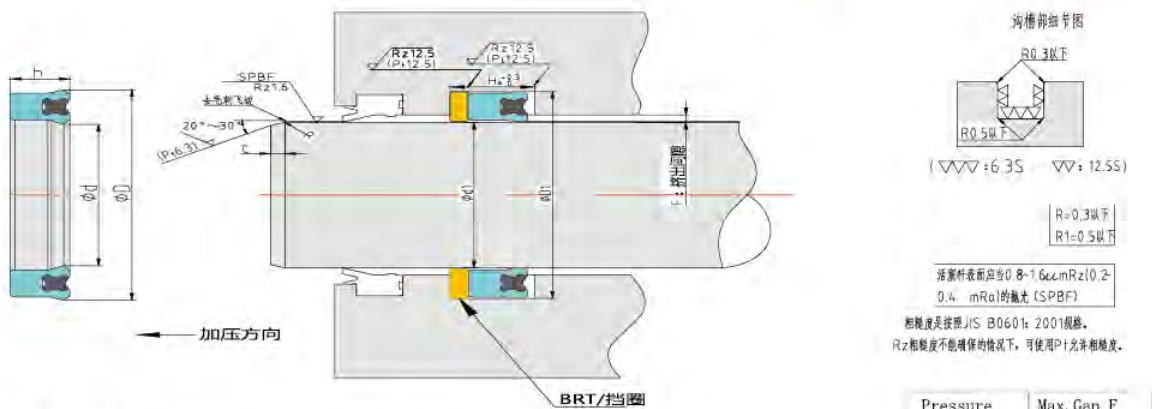

注:加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

截面图

分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点: 由PU与橡胶镶嵌的2件式活塞杆封,抗震抗高压, 适用于液压油缸

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。



特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527+N701A

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
25*33*5	25	33	6	9	BSUDR.0001
25*35*6	25	35	7	10	BSUDR.0002
30*40*6	30	40			BSUDR.0003
35*45*6	35	45			BSUDR.0004
40*50*6	40	50			BSUDR.0005
40*48*6	40	48			BSUDR.0006
45*55*6	45	55			BSUDR.0007
50*60*6	50	60			BSUDR.0008
53*63*6	53	63			BSUDR.0009
55*65*6	55	65			BSUDR.0010
60*70*6	60	70			BSUDR.0011
65*75*6	65	75			BSUDR.0012
70*80*6	70	80			BSUDR.0013
75*85*6	75	85			BSUDR.0014
80*90*6	80	90			BSUDR.0015
30*40*7	30	40	8	11	BSUDR.0016
35*45*7	35	45			BSUDR.0017
40*50*7	40	50			BSUDR.0018
45*55*7	45	55			BSUDR.0019
50*60*7	50	60			BSUDR.0020
53*63*7	53	63			BSUDR.0021
30*40*8	30	40	9	12	BSUDR.0022
35*45*8	35	45			BSUDR.0023
40*50*8	40	50			BSUDR.0024
45*53*8	45	53			BSUDR.0025
45*55*8	45	55			BSUDR.0026
50*60*8	50	60			BSUDR.0027
55*65*8	55	65			BSUDR.0028
60*70*8	60	70			BSUDR.0029
65*75*8	65	75			BSUDR.0030
70*80*8	70	80			BSUDR.0031
75*85*8	75	85			BSUDR.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
80*90*8	80	90	9	12	BSUDR.0033
30*45*9	30	45	10	13	BSUDR.0034
35*50*9	35	50			BSUDR.0035
40*55*9	40	55			BSUDR.0036
45*60*9	45	60			BSUDR.0037
50*65*9	50	65			BSUDR.0038
55*70*9	55	70			BSUDR.0039
60*75*9	60	75			BSUDR.0040
65*80*9	65	80			BSUDR.0041
70*85*9	70	85			BSUDR.0042
75*90*9	75	90			BSUDR.0043
80*95*9	80	95			BSUDR.0044
85*100*9	85	100			BSUDR.0045
90*105*9	90	105			BSUDR.0046
95*110*9	95	110			BSUDR.0047
100*115*9	100	115			BSUDR.0048
105*120*9	105	120			BSUDR.0049
110*125*9	110	125			BSUDR.0050
115*130*9	115	130			BSUDR.0051
120*135*9	120	135			BSUDR.0052
125*140*9	125	140			BSUDR.0053
130*145*9	130	145			BSUDR.0054
135*150*9	135	150			BSUDR.0055
140*155*9	140	155			BSUDR.0056
35*50*10	35	50	11	14	BSUDR.0057
45*55*10	45	55			BSUDR.0058
45*60*10	45	60			BSUDR.0059
50*63*10	50	63			BSUDR.0060
50*65*10	55	65			BSUDR.0061
55*68*10	55	68			BSUDR.0062
55*70*10	55	70			BSUDR.0063
60*73*10	60	73			BSUDR.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
60*75*10	60	75	11	14	BSUDR.0065
60*76*10	60	76			BSUDR.0066
65*78*10	65	78			BSUDR.0067
65*80*10	65	80			BSUDR.0068
70*83*10	70	83			BSUDR.0069
70*85*10	70	85			BSUDR.0070
75*88*10	75	88			BSUDR.0071
75*90*10	75	90			BSUDR.0072
80*93*10	80	93			BSUDR.0073
80*95*10	80	95			BSUDR.0074
85*100*10	85	100			BSUDR.0075
90*105*10	90	105			BSUDR.0076
95*110*10	95	110			BSUDR.0077
100*115*10	100	115			BSUDR.0078
105*120*10	105	120			BSUDR.0079
110*125*10	110	125			BSUDR.0080
110*130*10	110	130			BSUDR.0081
115*130*10	115	130			BSUDR.0082
120*140*10	120	140			BSUDR.0083
120*135*10	120	135			BSUDR.0084
125*140*10	125	140			BSUDR.0085
130*145*10	130	145			BSUDR.0086
135*150*10	135	150			BSUDR.0087
140*155*10	140	155			BSUDR.0088
40*60*12	40	60	13	16	BSUDR.0089
45*65*12	45	65			BSUDR.0090
50*70*12	50	70			BSUDR.0091
50*71*12	50	71			BSUDR.0092
55*71*12	55	71			BSUDR.0093
55*75*12	55	75			BSUDR.0094
60*80*12	60	80			BSUDR.0095
65*80*12	65	80			BSUDR.0096

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
65*85*12	65	85	13	16	BSUDR.0097
70*90*12	70	90			BSUDR.0098
75*95*12	75	95			BSUDR.0099
80*100*12	80	100			BSUDR.0100
85*105*12	85	105			BSUDR.0101
90*110*12	90	110			BSUDR.0102
95*115*12	95	115			BSUDR.0103
100*120*12	100	120			BSUDR.0104
105*125*12	105	125			BSUDR.0105
110*130*12	110	130			BSUDR.0106
115*135*12	115	135			BSUDR.0107
120*140*12	120	140			BSUDR.0108
125*145*12	125	145			BSUDR.0109
130*150*12	130	150			BSUDR.0110
140*160*12	140	160			BSUDR.0111
150*170*12	150	170			BSUDR.0112
160*180*12	160	180			BSUDR.0113
100*120*15	100	120	16	19	BSUDR.0114
105*125*15	105	125			BSUDR.0115
110*130*15	110	130			BSUDR.0116
115*135*15	115	135			BSUDR.0117
120*140*15	120	140			BSUDR.0118
125*145*15	125	145			BSUDR.0119
130*150*15	130	150			BSUDR.0120
150*170*15	150	170			BSUDR.0121
125*145*16	125	145	17	20	BSUDR.0122
110*130*16	110	130			BSUDR.0123
115*135*16	115	135			BSUDR.0124
130*150*16	130	150			BSUDR.0125
140*160*16	140	160			BSUDR.0126
160*180*16	160	180			BSUDR.0127

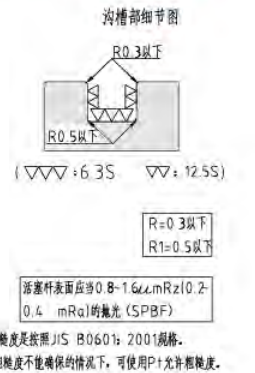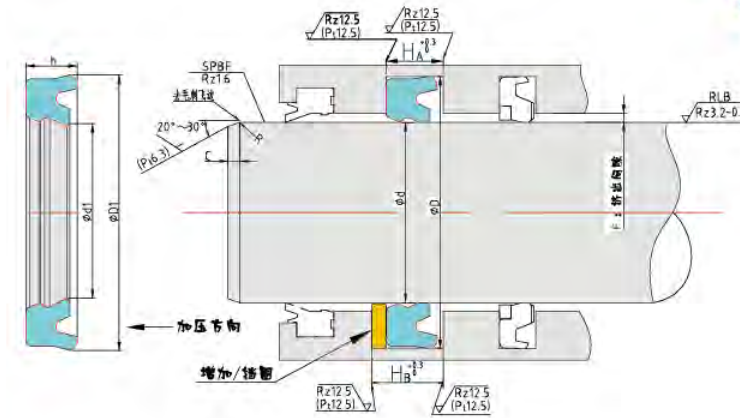UDI 型
活塞杆密封

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	F≤0.6
250 bar	F≤0.5
400 bar	F≤0.4

注: 加压方向

: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。

: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。

: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

截面图



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(MPa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点: 根部副唇设计, 有利于产品稳定平顺工作, 避免高震动高速工作中产品位移卷边现象。

● 请在订单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
25*33*5	25	33	6	9	BSUDI.0001
25*35*6	25	35	7	10	BSUDI.0002
30*40*6	30	40			BSUDI.0003
35*45*6	35	45			BSUDI.0004
40*50*6	40	50			BSUDI.0005
40*48*6	40	48			BSUDI.0006
45*55*6	45	55			BSUDI.0007
50*60*6	50	60			BSUDI.0008
53*63*6	53	63			BSUDI.0009
55*65*6	55	65			BSUDI.0010
60*70*6	60	70			BSUDI.0011
65*75*6	65	75			BSUDI.0012
70*80*6	70	80			BSUDI.0013
75*85*6	75	85			BSUDI.0014
80*90*6	80	90			BSUDI.0015
30*40*7	30	40	8	11	BSUDI.0016
35*45*7	35	45			BSUDI.0017
40*50*7	40	50			BSUDI.0018
45*55*7	45	55			BSUDI.0019
50*60*7	50	60			BSUDI.0020
53*63*7	53	63			BSUDI.0021
30*40*8	30	40	9	12	BSUDI.0022
35*45*8	35	45			BSUDI.0023
40*50*8	40	50			BSUDI.0024
45*53*8	45	53			BSUDI.0025
45*55*8	45	55			BSUDI.0026
50*60*8	50	60			BSUDI.0027
55*65*8	55	65			BSUDI.0028
60*70*8	60	70			BSUDI.0029
65*75*8	65	75			BSUDI.0030
70*80*8	70	80			BSUDI.0031
75*85*8	75	85			BSUDI.0032


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
80*90*8	80	90	9	12	BSUDI.0033
30*45*9	30	45	10	13	BSUDI.0034
35*50*9	35	50			BSUDI.0035
40*55*9	40	55			BSUDI.0036
45*60*9	45	60			BSUDI.0037
50*65*9	50	65			BSUDI.0038
55*70*9	55	70			BSUDI.0039
60*75*9	60	75			BSUDI.0040
65*80*9	65	80			BSUDI.0041
70*85*9	70	85			BSUDI.0042
75*90*9	75	90			BSUDI.0043
80*95*9	80	95			BSUDI.0044
85*100*9	85	100			BSUDI.0045
90*105*9	90	105			BSUDI.0046
95*110*9	95	110			BSUDI.0047
100*115*9	100	115			BSUDI.0048
105*120*9	105	120			BSUDI.0049
110*125*9	110	125			BSUDI.0050
115*130*9	115	130			BSUDI.0051
120*135*9	120	135			BSUDI.0052
125*140*9	125	140			BSUDI.0053
130*145*9	130	145			BSUDI.0054
135*150*9	135	150			BSUDI.0055
140*155*9	140	155			BSUDI.0056
35*50*10	35	50	11	14	BSUDI.0057
45*55*10	45	55			BSUDI.0058
45*60*10	45	60			BSUDI.0059
50*63*10	50	63			BSUDI.0060
50*65*10	50	65			BSUDI.0061
55*68*10	55	68			BSUDI.0062
55*70*10	55	70			BSUDI.0063
60*73*10	60	73			BSUDI.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
60*75*10	60	75	11	14	BSUDI.0065
60*76*10	60	76			BSUDI.0066
65*78*10	65	78			BSUDI.0067
65*80*10	65	80			BSUDI.0068
70*83*10	70	83			BSUDI.0069
70*85*10	70	85			BSUDI.0070
75*88*10	75	88			BSUDI.0071
75*90*10	75	90			BSUDI.0072
80*93*10	80	93			BSUDI.0073
80*95*10	80	95			BSUDI.0074
85*100*10	85	100			BSUDI.0075
90*105*10	90	105			BSUDI.0076
95*110*10	95	110			BSUDI.0077
100*115*10	100	115			BSUDI.0078
105*120*10	105	120			BSUDI.0079
110*125*10	110	125			BSUDI.0080
110*130*10	110	130			BSUDI.0081
115*130*10	115	130			BSUDI.0082
120*140*10	120	140			BSUDI.0083
120*135*10	120	135			BSUDI.0084
125*140*10	125	140			BSUDI.0085
130*145*10	130	145			BSUDI.0086
135*150*10	135	150			BSUDI.0087
140*155*10	140	155			BSUDI.0088
40*60*12	40	60	13	16	BSUDI.0089
45*65*12	45	65			BSUDI.0090
50*70*12	50	70			BSUDI.0091
50*71*12	50	71			BSUDI.0092
55*71*12	55	71			BSUDI.0093
55*75*12	55	75			BSUDI.0094
60*80*12	60	80			BSUDI.0095
65*80*12	65	80			BSUDI.0096

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
65*85*12	65	85	13	16	BSUDI.0097
70*90*12	70	90			BSUDI.0098
75*95*12	75	95			BSUDI.0099
80*100*12	80	100			BSUDI.0100
85*105*12	85	105			BSUDI.0101
90*110*12	90	110			BSUDI.0102
95*115*12	95	115			BSUDI.0103
100*120*12	100	120			BSUDI.0104
105*125*12	105	125			BSUDI.0105
110*130*12	110	130			BSUDI.0106
115*135*12	115	135			BSUDI.0107
120*140*12	120	140			BSUDI.0108
125*145*12	125	145			BSUDI.0109
130*150*12	130	150			BSUDI.0110
140*160*12	140	160			BSUDI.0111
150*170*12	150	170			BSUDI.0112
160*180*12	160	180			BSUDI.0113
100*120*15	100	120	16	19	BSUDI.0114
105*125*15	105	125			BSUDI.0115
110*130*15	110	130			BSUDI.0116
115*135*15	115	135			BSUDI.0117
120*140*15	120	140			BSUDI.0118
125*145*15	125	145			BSUDI.0119
130*150*15	130	150			BSUDI.0120
150*170*15	150	170			BSUDI.0121
125*145*16	125	145	17	20	BSUDI.0122
110*130*16	110	130			BSUDI.0123
115*135*16	115	135			BSUDI.0124
130*150*16	130	150			BSUDI.0125
140*160*16	140	160			BSUDI.0126
160*180*16	160	180			BSUDI.0127

IUIS 型

活塞杆密封

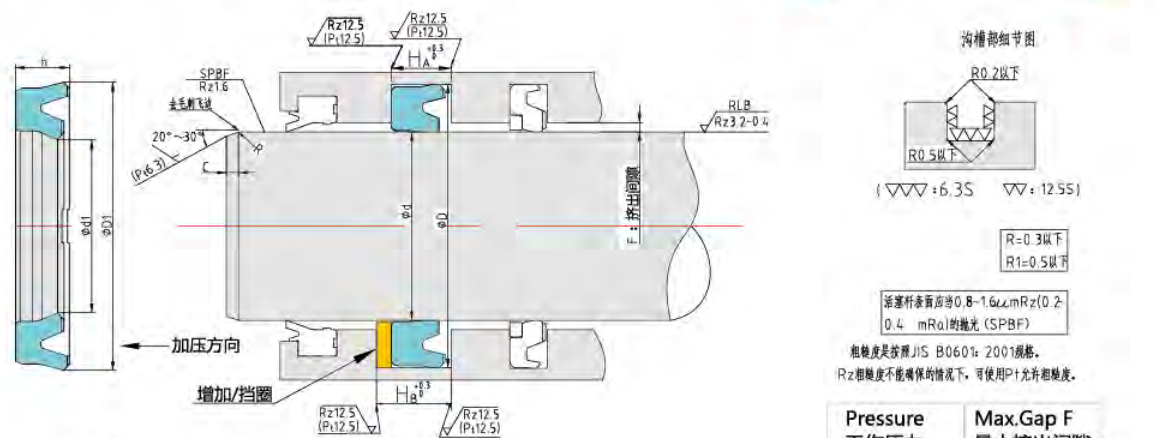

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

截面图



分类 液压密封
应用领域 活塞杆密封
压力(mpa) 30~42
工作温度(°C) -35~120
速度(m/s)
实验室测试 -35~130

特点: 产品唇口附带泄压槽, 适用于液压油缸, 也可用于工程机械。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/P4561

IUIS 型

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
30*40*6	30	40	7	10	BSIUIS.0001
35*45*6	35	45			BSIUIS.0002
37*47*6	37	47			BSIUIS.0003
38*48*6	38	48			BSIUIS.0004
40*50*6	40	50			BSIUIS.0005
42*52*6	42	52			BSIUIS.0006
45*55*6	45	55			BSIUIS.0007
50*60*6	50	60			BSIUIS.0008
53*63*6	53	63			BSIUIS.0009
55*65*6	55	65			BSIUIS.0010
56*66*6	56	66			BSIUIS.0011
60*70*6	60	70			BSIUIS.0012
65*75*6	65	75			BSIUIS.0013
67*77*6	67	77			BSIUIS.0014
70*80*6	70	80			BSIUIS.0015
72.5*82.5*6	72.5	82.5			BSIUIS.0016
75*85*6	75	85			BSIUIS.0017
77.5*87.5*6	77.5	87.5			BSIUIS.0018
80*90*6	80	90			BSIUIS.0019
86.5*96.5*6	86.5	96.5			BSIUIS.0020
90*100*6	90	100			BSIUIS.0021
105*117.2*5.3	105	117.2	6.3	9.3	BSIUIS.0022
106*119.3*5	106	119.3	6	9	BSIUIS.0023
108*118*6	108	118	7	10	BSIUIS.0024
111*121*6	111	121			BSIUIS.0025
124*134*6	124	134			BSIUIS.0026
125*135*6	125	135			BSIUIS.0027
140*150*6	140	150	8	11	BSIUIS.0028
140*150*7	140	150	7	10	BSIUIS.0029
145*155*6	145	155			BSIUIS.0030
155*165*6	155	165			BSIUIS.0031
170*180*6	170	180			BSIUIS.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*185*6	175	185	7	10	BSIUIS.0033
130*145*6.2	130	145	7.2	9.2	BSIUIS.0034
35*45*7	35	45	8	11	BSIUIS.0035
40*50*7	40	50			BSIUIS.0036
45*55*7	45	55			BSIUIS.0037
30*40*8	30	40			BSIUIS.0038
35*45*8	35	45	9	12	BSIUIS.0039
40*50*8	40	50			BSIUIS.0040
45*55*8	45	55			BSIUIS.0041
50*60*8	50	60			BSIUIS.0042
55*65*8	55	65			BSIUIS.0043
58*68*8	58	68			BSIUIS.0044
60*70*8	60	70			BSIUIS.0045
65*75*8	65	75			BSIUIS.0046
70*80*8	70	80			BSIUIS.0047
75*85*8	75	85			BSIUIS.0048
80*90*8	80	90			BSIUIS.0049
30*45*9	30	45	10	13	BSIUIS.0050
40*55*9	40	55			BSIUIS.0051
45*60*9	45	60			BSIUIS.0052
50*65*9	50	65			BSIUIS.0053
55*70*9	55	70			BSIUIS.0054
60*75*9	60	75			BSIUIS.0055
65*80*9	65	80			BSIUIS.0056
70*85*9	70	85			BSIUIS.0057
70*80*9	70	80			BSIUIS.0058
75*90*9	75	90			BSIUIS.0059
80*95*9	80	95			BSIUIS.0060
85*100*9	85	100			BSIUIS.0061
87.8*103*9	87.8	103			BSIUIS.0062
90*105*9	90	105			BSIUIS.0063
91.7*107*9	91.7	107			BSIUIS.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
95*110*9	95	110	10	13	BSIUIS.0065
95*112*8.5	95	112	9.5	12.5	BSIUIS.0066
97*112*9	97	112	10	13	BSIUIS.0067
98*112*8.5	98	112	9.5	12.5	BSIUIS.0068
98.25*114*9.5	98.25	114	10.5	13.5	BSIUIS.0069
100*115*9	100	115	10	13	BSIUIS.0070
105*120*9	105	120	10	13	BSIUIS.0071
105.75*121*8.5	105.75	121	9.5	12.5	BSIUIS.0072
111*126*9	111	126	10	13	BSIUIS.0073
110*125*9	110	125			BSIUIS.0074
115*130*9	115	130			BSIUIS.0075
118*133*9	118	133			BSIUIS.0076
120*135*9	120	135			BSIUIS.0077
125*140*9	125	140			BSIUIS.0078
126.25*142*9.5	126.25	142	10.5	13.5	BSIUIS.0079
130*145*9	130	145	10	13	BSIUIS.0080
132*147*9	132	147			BSIUIS.0081
135*150*9	135	150			BSIUIS.0082
136*150*8.5	136	150	9.5	12.5	BSIUIS.0083
140*155*9	140	155	10	13	BSIUIS.0084
141*156*8.5	141	156	9.5	12.5	BSIUIS.0085
145.4*155.4*9	145.4	155.4	10	13	BSIUIS.0086
150*165*9	150	165			BSIUIS.0087
155*170*9	155	170			BSIUIS.0088
155*175*10	155	175			BSIUIS.0089
160*175*9	160	175			BSIUIS.0090
170*185*9	170	185			BSIUIS.0091
175*190*9	175	190			BSIUIS.0092
140*155*9.6	140	155	10.6	13.6	BSIUIS.0093
135*150*9.7	135	150	10.7	13.7	BSIUIS.0094
140*155*9.7	140	155			BSIUIS.0095
155*170*9.7	155	170			BSIUIS.0096


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*190*9.7	175	190	10.7	13.7	BSIUIS.0097
30*45*10	30	45	11	14	BSIUIS.0098
40*55*10	40	55			BSIUIS.0099
45*60*10	45	60			BSIUIS.0100
50*65*10	50	65			BSIUIS.0101
55*68*10	55	68			BSIUIS.0102
55*70*10	55	70			BSIUIS.0103
60*73*10	60	73			BSIUIS.0104
60*75*10	60	75			BSIUIS.0105
65*78*10	65	78			BSIUIS.0106
65*80*10	65	80			BSIUIS.0107
70*83*10	70	83			BSIUIS.0108
70*85*10	70	85			BSIUIS.0109
75*90*10	75	90			BSIUIS.0110
75*88*10	75	88			BSIUIS.0111
80*93*10	80	93			BSIUIS.0112
80*95*10	80	95			BSIUIS.0113
85*100*10	85	100			BSIUIS.0114
90*105*10	90	105			BSIUIS.0115
95*110*10	95	110			BSIUIS.0116
100*115*10	100	115			BSIUIS.0117
110*125*10	110	125			BSIUIS.0118
110*130*10	110	130			BSIUIS.0119
105*125*10	105	125			BSIUIS.0120
115*130*10	115	130			BSIUIS.0121
120*135*10	120	135			BSIUIS.0122
120*140*10	120	140			BSIUIS.0123
125*140*10	125	140			BSIUIS.0124
130*145*10	130	145			BSIUIS.0125
138.55*158.6*11.5	138.55	158.6	12.5	13.5	BSIUIS.0126
50*70*12	50	70	13	16	BSIUIS.0127
55*70*12	55	70			BSIUIS.0128

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
55*75*12	55	75	13	16	BSIUIS.0129
60*80*12	60	80			BSIUIS.0130
65*80*12	65	80			BSIUIS.0131
65*85*12	65	85			BSIUIS.0132
70*90*12	70	90			BSIUIS.0133
75*95*12	75	95			BSIUIS.0134
80*100*12	80	100			BSIUIS.0135
85*105*12	85	105			BSIUIS.0136
90*110*12	90	110			BSIUIS.0137
95*115*12	95	115			BSIUIS.0138
100*120*12	100	120			BSIUIS.0139
105*125*12	105	125			BSIUIS.0140
110*130*12	110	130			BSIUIS.0141
115*135*12	115	135			BSIUIS.0142
120*140*12	120	140			BSIUIS.0143
125*145*12	125	145			BSIUIS.0144
130*150*12	130	150	10	13	BSIUIS.0145
140*160*12	140	160			BSIUIS.0146
150*170*12	150	170			BSIUIS.0147
160*180*12	160	180			BSIUIS.0148
175*195*12	175	195			BSIUIS.0149
180*200*12	180	200			BSIUIS.0150
185*205*12	185	205			BSIUIS.0151
190*210*12	190	210			BSIUIS.0152
195*215*12	195	215			BSIUIS.0153
200*220*12	200	220			BSIUIS.0154
205*225*12	205	225			BSIUIS.0155
210*230*12	210	230			BSIUIS.0156
215*235*12	215	235			BSIUIS.0157
220*240*12	220	240			BSIUIS.0158
225*245*12	225	245			BSIUIS.0159
230*250*12	230	250			BSIUIS.0160

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
235*255*12	235	255	13	16	BSIUIS.0161
240*260*12	240	260			BSIUIS.0162
245*265*12	245	265			BSIUIS.0163
250*270*12	250	270			BSIUIS.0164
260*280*12	260	280			BSIUIS.0165
75*90*13	75	90	14	17	BSIUIS.0166
90*105*13	90	105			BSIUIS.0167
190*210*14	190	210	15	18	BSIUIS.0168
134.95*155*14.5	134.95	155	15.5	18.5	BSIUIS.0169
100*120*15	100	120	16	19	BSIUIS.0170
105*125*15	105	125			BSIUIS.0171
110*130*15	110	130			BSIUIS.0172
115*135*15	115	135			BSIUIS.0173
120*140*15	120	140			BSIUIS.0174
150*170*15	150	170			BSIUIS.0175
185*205*15	185	205			BSIUIS.0176
195*215*15	195	215			BSIUIS.0177
200*220*15	200	220			BSIUIS.0178
125*145*16	125	145	17	20	BSIUIS.0179
130*150*16	130	150			BSIUIS.0180
140*160*16	140	160			BSIUIS.0181
160*180*16	160	180			BSIUIS.0182
185*210*16	185	210			BSIUIS.0183
190*215*16	190	215			BSIUIS.0184
195*220*16	195	220			BSIUIS.0185
200*225*16	200	225			BSIUIS.0186
200*220*16	200	220			BSIUIS.0187
205*225*16	205	225			BSIUIS.0188
215*235*16	215	235			BSIUIS.0189
175*200*19	175	200	20	23	BSIUIS.0190
190*215*19	190	215			BSIUIS.0191
200*225*19	200	225			BSIUIS.0192

[illegible]

HBR 型 活塞杆密封

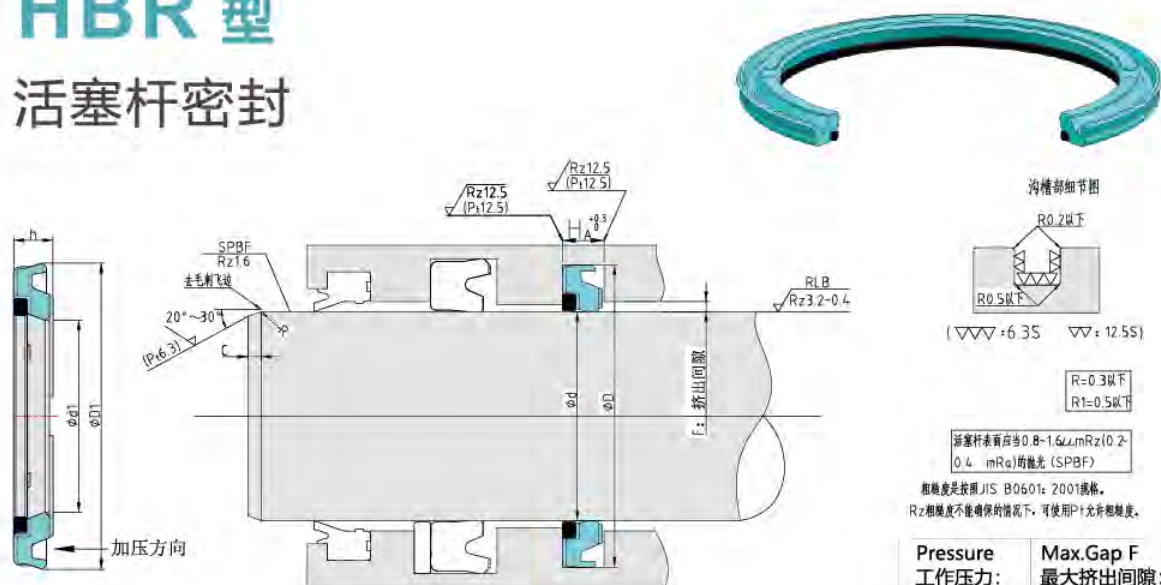

注:加压方向

:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。

根据不同的压力工况需求,合理设计挤出间隙。

截面图



分类 液压用密封件

应用领域 缓冲密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -25~130

速度(m/s)

实验室测试 -35~135

特点：由PU配合尼龙支撑环组成的2件式缓冲密封，可以有效抗击突然的高压冲击，减少主油封承受瞬间高压损坏现象，适用于工程机械。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	UH06 + F001


HBR 型

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
40*55.5*6	40	55.5	6	6.3	BSHBR.0001
45*60.5*6	45	60.5			BSHBR.0002
50*65.5*6	50	65.5			BSHBR.0003
55*70.5*6	35	70.5			BSHBR.0004
60*75.5*6	60	75.5			BSHBR.0005
65*80.5*6	65	80.5			BSHBR.0006
70*85.5*6	70	85.5			BSHBR.0007
75*90.5*6	75	90.5			BSHBR.0008
80*95.5*6	80	95.5			BSHBR.0009
85*100.5*6	85	100.5			BSHBR.0010
90*105.5*6	90	105.5			BSHBR.0011
95*110.5*6	95	115.5			BSHBR.0012
100*115.5*6	100	115.5			BSHBR.0013
105*120.5*6	105	120.5			BSHBR.0014
108*123.5*5.8	108	123.5			BSHBR.0015
110*125.5*6	110	125.5			BSHBR.0016
115*130.5*6	115	130.5	6	6.3	BSHBR.0017
120*135.5*6	120	135.5			BSHBR.0018
124*139.5*6	124	139.5			BSHBR.0019
125*140.5*6	125	140.5			BSHBR.0020
130*145.5*6	130	145.5			BSHBR.0021
132*147.5*6	132	147.5			BSHBR.0022
135*150.5*6	135	150.5			BSHBR.0023
140*155.5*5.8	140	155.5			BSHBR.0024
140*155.5*6	140	155.5			BSHBR.0025
145*160.5*6	145	160.5			BSHBR.0026
150*165.5*6	150	165.5			BSHBR.0027
155*170.5*5.8	155	170.5			BSHBR.0028
160*175.5*6	160	175.5			BSHBR.0029
170*185.5*6	170	185.5			BSHBR.0030
175*190.5*6	175	190.5			BSHBR.0031
180*195.5*6	180	195.5			BSHBR.0032

[illegible]

HBYR 型

活塞杆密封

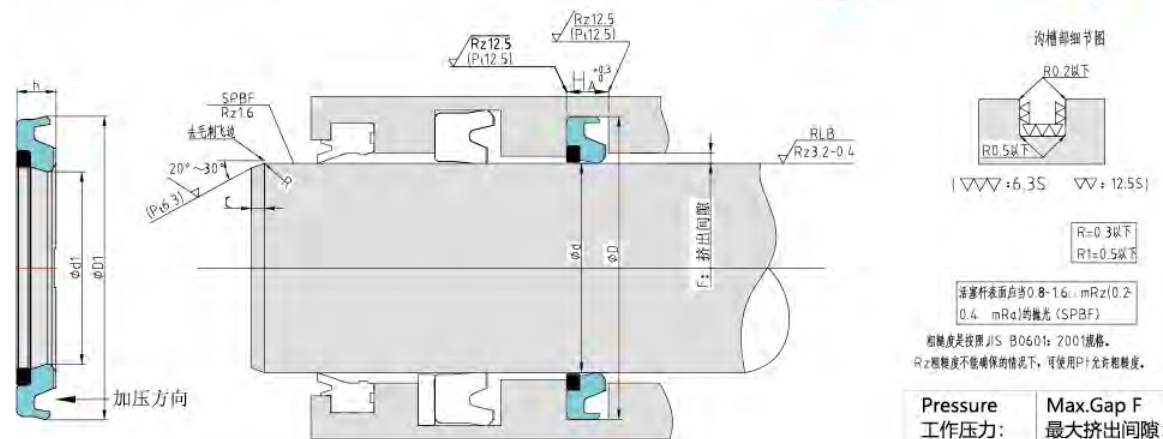

注:加压方向

：如上图，密封件具体方向性。请注意安装方向。

根据不同的压力工况需求,合理设计挤出间隙。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 1.0$
250 bar	$F \leq 0.8$
400 bar	$F \leq 0.4$
500 bar	$F \leq 0.25$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130


由PU配合尼龙支撑环组成的2件式缓冲密封，可以有效抗击突然的高压冲击，减少主油封承受瞬间高压顺坏现象，适用于工程机械。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4527+N701A

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽H	
40*55.5*6	40	55.5	6.3	BSHBYR.0001
45*60.5*6	45	60.5		BSHBYR.0002
50*65.5*6	50	65.5		BSHBYR.0003
55*70.5*6	35	70.5		BSHBYR.0004
60*75.5*6	60	75.5		BSHBYR.0005
65*80.5*6	65	80.5		BSHBYR.0006
70*85.5*6	70	85.5		BSHBYR.0007
75*90.5*6	75	90.5		BSHBYR.0008
80*95.5*6	80	95.5		BSHBYR.0009
85*100.5*6	85	100.5		BSHBYR.0010
90*105.5*6	90	105.5		BSHBYR.0011
95*110.5*6	95	115.5		BSHBYR.0012
100*115.5*6	100	115.5		BSHBYR.0013
105*120.5*6	105	120.5		BSHBYR.0014
108*123.5*5.8	108	123.5		BSHBYR.0015
110*125.5*6	110	125.5		BSHBYR.0016
115*130.5*6	115	130.5	6.3	BSHBYR.0017
120*135.5*6	120	135.5		BSHBYR.0018
124*139.5*6	124	139.5		BSHBYR.0019
125*140.5*6	125	140.5		BSHBYR.0020
130*145.5*6	130	145.5		BSHBYR.0021
132*147.5*6	132	147.5		BSHBYR.0022
135*150.5*6	135	150.5		BSHBYR.0023
140*155.5*5.8	140	155.5		BSHBYR.0024
140*155.5*6	140	155.5		BSHBYR.0025
145*160.5*6	145	160.5		BSHBYR.0026
150*165.5*6	150	165.5		BSHBYR.0027
155*170.5*5.8	155	170.5		BSHBYR.0028
160*175.5*6	160	175.5		BSHBYR.0029
170*185.5*6	170	185.5		BSHBYR.0030
175*190.5*6	175	190.5		BSHBYR.0031
180*195.5*6	180	195.5		BSHBYR.0032

[illegible]



截面图

分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：一体式缓冲密封，可以快速安装，缓冲密封可以有效抗击突然的高压冲击，减少主油封承受瞬间高压损坏现象，适用于工程机械。


● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527

[illegible]

IUIY 型

缓冲密封

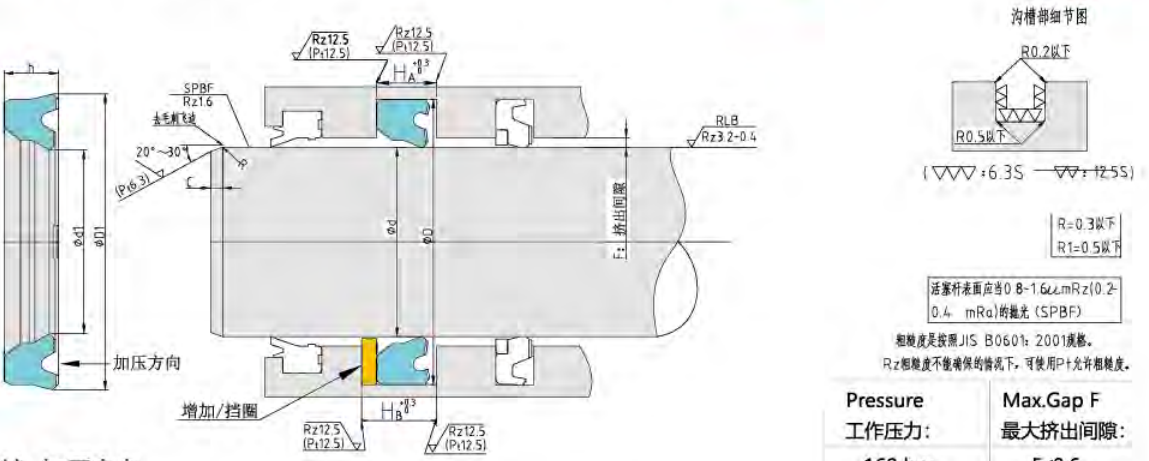

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	F≤0.6
250 bar	F≤0.5
400 bar	F≤0.3

截面图

分类 液压用密封

应用领域 缓冲密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)


实验室测试 -35~130

特点: 产品本吧进行大倒角设计, 减少根部挤出现象, 适用于高压油缸的中缓冲降压密封。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
100*114.5*9	100	114.5	10	13	BSIUIY.0001
140*154.5*9	140	154.5			BSIUIY.0002
150*164.5*9	150	164.5			BSIUIY.0003
160*174.5*9	160	174.5			BSIUIY.0004
170*184.5*9	170	184.5			BSIUIY.0005
175*189.5*9	175	189.5			BSIUIY.0006
180*194.5*9	180	194.5			BSIUIY.0007
185*199.5*9	185	199.5			BSIUIY.0008
190*204.5*9	190	204.5			BSIUIY.0009
195*209.5*9	195	209.5			BSIUIY.0010
200*214.5*9	200	214.5			BSIUIY.0011
205*219.5*9	205	219.5			BSIUIY.0012
210*224.5*9	210	224.5			BSIUIY.0013
215*229.5*9	215	229.5			BSIUIY.0014
185*205*12	185	205	13	16	BSIUIY.0015
190*210*12	190	210			BSIUIY.0016
195*215*12	195	215			BSIUIY.0017
200*220*12	200	220			BSIUIY.0018
205*225*12	205	225			BSIUIY.0019
210*230*12	210	230			BSIUIY.0020
215*235*12	215	235			BSIUIY.0021
220*240*12	220	240			BSIUIY.0022
225*245*12	225	245			BSIUIY.0023
230*250*12	230	250			BSIUIY.0024
235*255*12	235	255			BSIUIY.0025
240*260*12	240	260			BSIUIY.0026
245*265*12	245	265			BSIUIY.0027
250*270*12	250	270			BSIUIY.0028
260*280*12	260	280			BSIUIY.0029




特点：双小唇结构设计用于替代四氟与O圈组合的斯特封，可直接替代300bar以下环境的斯特封。


● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/P4561

[illegible]

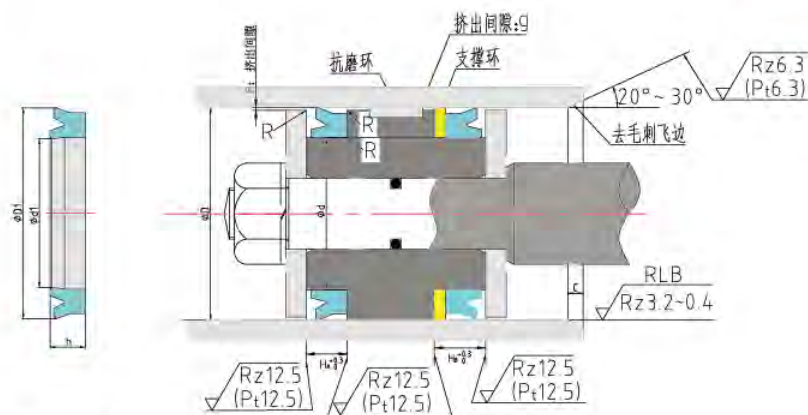

- ：如上图，密封件具体方向性。请注意安装方向。
- ：根据不同的压力工况需求，HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
- ：增加BRT垫片，可以使密封件得到更好的抗高压性，减少产品挤出风险。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8-1.6μmRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

Rz粗糙度不能确保的情况下,可使用Pt允许粗糙度

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.5$
400 bar	$F \leq 0.4$

截面图



实验室测试 -35~130

特点：单向活塞封，可用于单向活塞密封，也可安装两个不同方向进行组合为往复运动活塞结构。


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527

[illegible]

PPY 型


回转接头专用密封

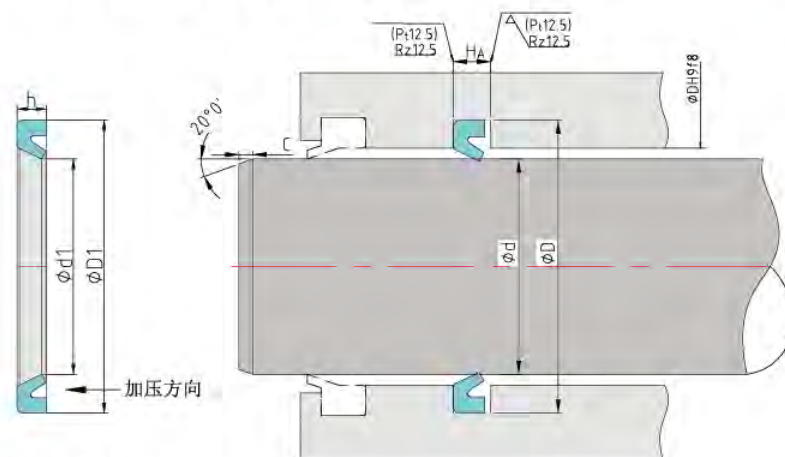

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。



沟槽部细节图



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 P+ 允许粗糙度。



截面图

分类 液压密封

应用领域 回转接头专用密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)



实验室测试 -35~130

特点：适用于低压油缸

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557

[illegible]




特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE	
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB		
40*48*5/6.5	40	48	6	2	BSLBIK.0001	
45*53*5/6.5	45	53			BSLBIK.0002	
53*61*5/6.5	53	61			BSLBIK.0003	
60*68*6/8	60	68			BSLBIK.0004	
70*80*6/8	70	80	7	3	BSLBIK.0005	
75*85*6/8	75	85			BSLBIK.0006	
80*90*6/8	80	90			BSLBIK.0007	
85*95*6/8	85	95			BSLBIK.0008	
95*105*6/8	95	105			BSLBIK.0009	
100*110*6/8	100	110			BSLBIK.0010	
125*138*7/9.5	125	138	8	4	BSLBIK.0011	
130*143*7/9.5	130	143			BSLBIK.0012	
135*148*7/9.5	135	148			BSLBIK.0013	
136*149*7/9.5	136	149			BSLBIK.0014	
140*155*6.5/10.3	140	155	7		BSLBIK.0015	
150*163*7/9.5	150	163	8		4	BSLBIK.0016
155*170*7/9.5	155	170				BSLBIK.0017
160*173*7/9.5	160	173				BSLBIK.0018
170*183*7/9.5	170	183				BSLBIK.0019
175*188*7/9.5	175	188				BSLBIK.0020
180*193*7/9.5	180	193				BSLBIK.0021
185*198*7/9.5	185	198		5		BSLBIK.0022
190*203*7/9.5	190	203				BSLBIK.0023
195*208*7/9.5	195	208				BSLBIK.0024
200*213*7/9.5	200	213				BSLBIK.0025
205*218*7/9.5	205	218	BSLBIK.0026			
210*223*7/9.5	210	223	BSLBIK.0027			
215*228*7.5/9.5	215	228	BSLBIK.0028			
220*233*7.5/11	220	233	BSLBIK.0029			
225*238*7.5/9.5	225	238	BSLBIK.0030			
230*243*7.5/9.5	230	243	BSLBIK.0031			
235*248*7.5/9.5	235	248	BSLBIK.0032			

[illegible]


LDH 型

防尘密封

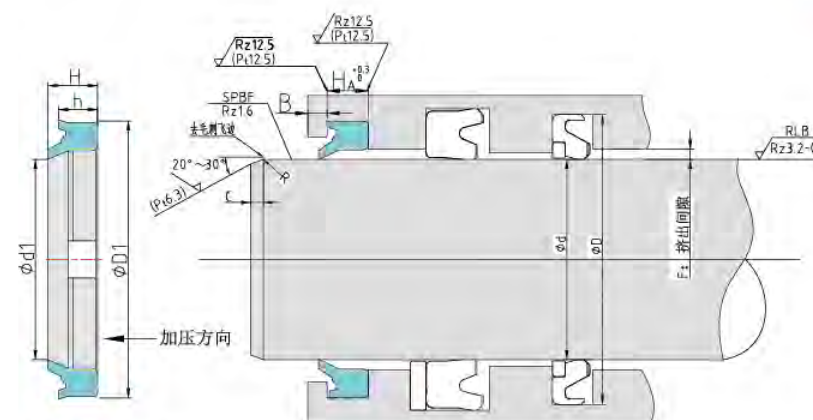

注:加压方向

如上图，密封件具体方向性。请注意安装方向。



活塞杆表面应当0.8-1.6 μ mRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照JIS B0601:2001规格。

Rz粗糙度不能确保的情况下,可使用Pi允许粗糙度。



分类 液压密封

应用领域 防尘密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：此结构为根部凹槽设计，有效减少根部摩擦，可以进行独立防尘用途，能有效阻止外物进入。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
38*46*5/6.5	38	46	6	2	BSLDH.0001
40*48*5/6.5	40	48			BSLDH.0002
45*53*5/6.5	45	53			BSLDH.0003
53*61*5/6.5	53	61			BSLDH.0004
55*63*5/6.5	55	63			BSLDH.0005
56*64*5/6.5	56	64			BSLDH.0006
60*68*6/8	60	68	6	7	BSLDH.0007
70*80*6/8	70	80			BSLDH.0008
75*85*6/8	75	85			BSLDH.0009
76*86*6/8	76	86			BSLDH.0010
80*90*6/8	80	90			BSLDH.0011
85*95*6/8	85	95			BSLDH.0012
95*105*6/8	95	105			BSLDH.0013
97*107*6/8	97	107			BSLDH.0014
100*110*6/8	100	110			BSLDH.0015
105*115*6/8	105	115			BSLDH.0016
105*117*4.5/6	105	117	5.5	2	BSLDH.0017
118*128*6/8	118	128	7	3	BSLDH.0018
125*138*7/9.5	125	138	8	4	BSLDH.0019
130*143*7/9.5	130	143			BSLDH.0020
135*148*7/9.5	135	148			BSLDH.0021
136*149*7/9.5	136	149			BSLDH.0022
140*153*7/9.5	140	153			BSLDH.0023
155*168*7/9.5	155	168			BSLDH.0024
65*75*5.5/10.3	65	75	6	3	BSLDH.0025
75*90*6.5/10.3	75	90	7	4	BSLDH.0026
77.5*92.5*6.5/10.3	77.5	92.5			BSLDH.0027
90*105*6.5/10.3	90	105			BSLDH.0028
108*123*6.5/10.3	108	123			BSLDH.0029
111*126*6.5/10.3	111	126			BSLDH.0030
117*130*6.5/10.3	117	130			BSLDH.0031
120*133*6.5/10.3	120	133			BSLDH.0032


[illegible]

SSA 型

端面密封

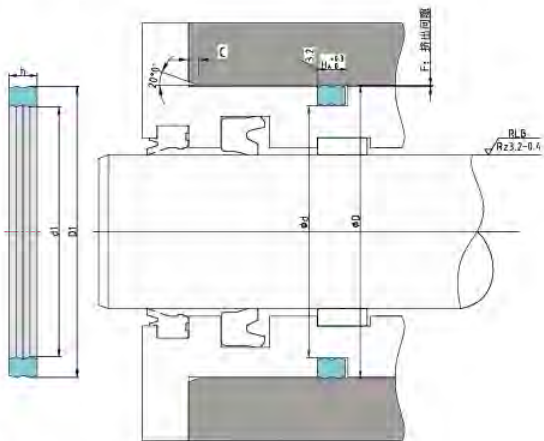

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。



沟槽部细节图
R0.2以下
R0.5以下
($\nabla \nabla \nabla$: 6.3S $\nabla \nabla$: 12.5S)
R=0.3以下
R1=0.5以下
活塞杆表面应当0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)
粗糙度是按照JIS B0601: 2001规格。
Rz粗糙度不能确保的情况下, 可使用Pt允许粗糙度。

Pressure 工作压力:	Max. Gap F 最大挤出间隙:
400 bar	F $\leq$ 0.5
500 bar	F $\leq$ 0.4

截面图



分类 液压密封
应用领域 端面密封
压力(mpa) 30~42
工作温度(°C) -35~120
速度(m/s)
实验室测试 -35~130

特点: 该产品适用于缸体端盖的固态静态密封

● 请在订单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557


SSA 型

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产品高度 h $\pm$ 0.1	产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D		
90*100*8	90	100	7.2	BSSSA.0001
95*105*8	95	105		BSSSA.0002
100*110*8	100	110		BSSSA.0003
110*120*8	110	120		BSSSA.0004
165*175*6	165	175	5.5	BSSSA.0005
180*190*6	180	190		BSSSA.0006
190*200*6	190	200		BSSSA.0007
195*205*6	195	205		BSSSA.0008
210*220*6	210	220	6.2	BSSSA.0009
220*230*7	220	230		BSSSA.0010
225*235*7	225	235		BSSSA.0011
230*240*7	230	240		BSSSA.0012
240*250*7	240	250		BSSSA.0013
250*260*7	250	260		BSSSA.0014
260*270*7	260	270		BSSSA.0015
265*275*7	265	275		BSSSA.0016
270*280*7	270	280		BSSSA.0017
275*285*7	275	285		BSSSA.0018
280*290*7	280	290	7.2	BSSSA.0019
220*230*8	220	230		BSSSA.0020
225*235*8	225	235		BSSSA.0021
230*240*8	230	240		BSSSA.0022
240*250*8	240	250		BSSSA.0023
250*260*8	250	260		BSSSA.0024
260*270*8	260	270		BSSSA.0025
265*275*8	265	275		BSSSA.0026
270*280*8	270	280		BSSSA.0027
275*285*8	275	285		BSSSA.0028
280*290*8	280	290	7.2	BSSSA.0029
225*235*10	225	235		BSSSA.0030
230*240*10	230	240	7.2	BSSSA.0031
230*240*10.5	230	240		BSSSA.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产品高度 h ±0.1	产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D		
235*245*10	235	245	9.2	BSSSA.0033
240*250*10	240	250		BSSSA.0034
250*260*10	250	260		BSSSA.0035
260*270*10	260	270		BSSSA.0036
270*280*10	270	280		BSSSA.0037
275*285*10	275	285		BSSSA.0038
280*290*10	280	290		BSSSA.0039
285*295*10	285	295		BSSSA.0040
290*300*10	290	300		BSSSA.0041
295*305*10	295	305		BSSSA.0042
300*310*10	300	310		BSSSA.0043
305*315*10	305	315		BSSSA.0044
310*320*10	310	320		BSSSA.0045
315*325*10	315	325		BSSSA.0046
320*330*10	320	330		BSSSA.0047
325*335*10	325	335		BSSSA.0048
330*340*10	330	340		BSSSA.0049
285*295*8	285	295	7.2	BSSSA.0050
290*300*8	290	300		BSSSA.0051
295*305*8	295	305		BSSSA.0052
300*310*8	300	310		BSSSA.0053
305*315*8	305	315		BSSSA.0054
310*320*8	310	320		BSSSA.0055
315*325*8	315	325		BSSSA.0056
320*330*8	320	330		BSSSA.0057
325*335*8	325	335		BSSSA.0058
330*340*8	330	340		BSSSA.0059

FSM 型

端面密封

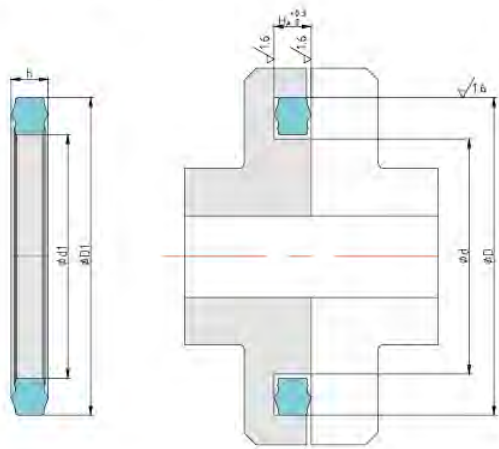

沟槽细节图

R0.2以下

R0.5以下

▽:6.3S ▽:12.5S

R=0.3以下
R1=0.5以下

表面应当0.8 1.6μm Rz(0.2 0.4-
mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001规格。
Rz粗糙度不能确保的情况下, 可使用Pt允许粗糙度。

截面图



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点: 为端面密封设计, 解决端面密封高压问题。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产品高度 h ±0.1	产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D		
10*16*2.4	16	90	1.9	BSFSM.0001
12*18*2.4	18	45		BSFSM.0002
16*23*2.4	23	50		BSFSM.0003
20*27*2.4	27	55		BSFSM.0004
22*30*3.1	30	60	2.4	BSFSM.0005
24*30*3.1	30	65		BSFSM.0006
25*33*3.1	33	70		BSFSM.0007
27*35*3.1	35	75		BSFSM.0008
27*38*3.1	38	80		BSFSM.0009
32*40*3.1	38	85		BSFSM.0010
36*45*3.1	45	90		BSFSM.0011
37*45*3.1	45	95		BSFSM.0012
40*48*3.1	48	100		BSFSM.0013
42*50*3.1	50	105		BSFSM.0014
47*55*3.1	55	110		BSFSM.0015
50*58*3.1	58	115		BSFSM.0016
52*60*3.1	60	120		BSFSM.0017
52*62*3.1	62	125		BSFSM.0018
57*65*3.1	65	130		BSFSM.0019
57*67*3.1	67	135		BSFSM.0020
61*70.5*3.1	70.5	140		BSFSM.0021
62*70*3.1	70	145		BSFSM.0022
67*75*3.1	75	150		BSFSM.0023
72*80*3.1	80	155		BSFSM.0024
77*85*3.1	85	50		BSFSM.0025
90*98*3.1	98	55		BSFSM.0026
95*103*3.1	103	60		BSFSM.0027
96*104*3.1	104	63		BSFSM.0028
97*105*3.1	105	65		BSFSM.0029
99*107*3.1	107	68		BSFSM.0030
36*50*5.2	50	70	4.6	BSFSM.0031
36*58*5.2	58	73		BSFSM.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产品高度 h ±0.1	产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D		
43*58*5.2	43	58	4.6	BSFSM.0033
52*65*5.2	52	65		BSFSM.0034
66*78*5.2	66	78		BSFSM.0035
80*99*5.1	80	99		BSFSM.0036
40*43*2.4	40	43	1.9	BSFSM.0037
42*45*2.4	42	45		BSFSM.0038
50*53*2.4	50	53		BSFSM.0039
52*55*2.4	52	55		BSFSM.0040
55*58*2.4	55	58		BSFSM.0041
56*59*2.4	56	59		BSFSM.0042
60*63*2.4	60	63		BSFSM.0043
62*65*2.4	62	65		BSFSM.0044
62*66*4.6	62	66	4	BSFSM.0045
65*68*2.4	65	68	1.9	BSFSM.0046
70*73*2.4	70	73		BSFSM.0047
70*74*4.6	70	74	4	BSFSM.0048
73*76*2.4	73	76	1.9	BSFSM.0049
80*84*4.6	80	84	4	BSFSM.0050
85*88*2.4	85	88	1.9	BSFSM.0051
90*94*4.6	90	94	4	BSFSM.0052
95*98*2.4	95	98	1.9	BSFSM.0053
100*103*2.4	100	103		BSFSM.0054
100*104*4.6	100	104	4	BSFSM.0055
102*105*2.4	102	105	1.9	BSFSM.0056
105*109*4.6	105	109	4	BSFSM.0057
110*114*4.6	110	114		BSFSM.0058
120*124*4.6	120	124		BSFSM.0059
125*129*4.6	125	129		BSFSM.0060
130*134*4.6	130	134		BSFSM.0061
140*144*4.6	140	144		BSFSM.0062
145*149*4.6	145	149		BSFSM.0063
150*154*4.6	150	154		BSFSM.0064


[illegible]

BSN 型

活塞杆密封

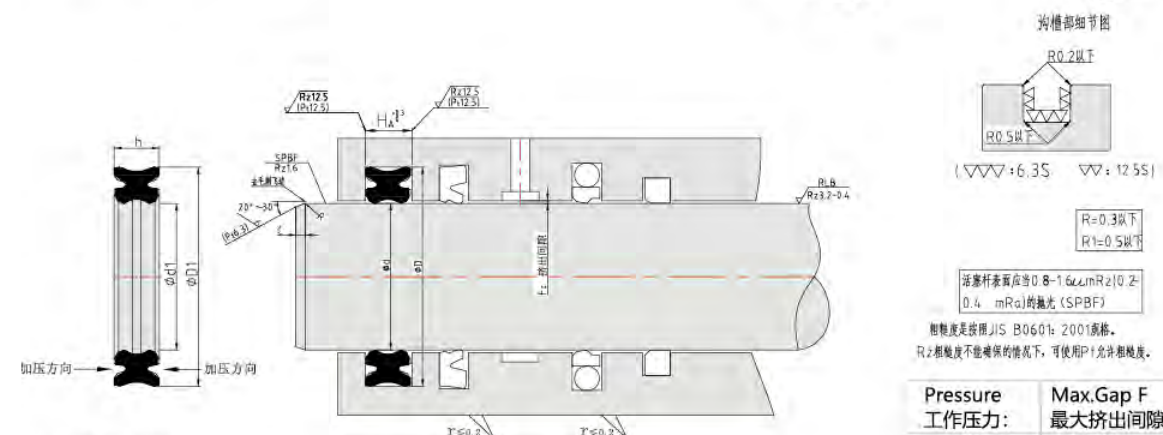

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：破碎锤系列专用密封件

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	NH793


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽H	
37*5.5	37	5.5	6	BSBSN.0001
42.2*7	42.2	7	7.5	BSBSN.0002
50*5.5	50	5.5	6	BSBSN.0003
50*7	50	7	7.5	BSBSN.0004
56*5.5	56	5.5	6	BSBSN.0005
57*7	57	7	7.5	BSBSN.0006
66*5.5	66	5.5	6	BSBSN.0007
68*5.5	68	5.5		BSBSN.0008
70*7	70	7	7.5	BSBSN.0009
73.3*7	73.3	7		BSBSN.0010
75*7	75	7		BSBSN.0011
78*7	78	7		BSBSN.0012
83.5*7	83.5	7		BSBSN.0013
96.8*7	96.8	7		BSBSN.0014
98*7	98	7		BSBSN.0015
120*9.7	120	9.7	10.2	BSBSN.0016
123.5*9.7	123.5	9.7		BSBSN.0017
128.4*9.7	128.4	9.7		BSBSN.0018
130*9.7	130	9.7		BSBSN.0019
133*9.7	133	9.7		BSBSN.0020
135*9.7	135	9.7		BSBSN.0021
136*9.7	136	9.7		BSBSN.0022
138*9.7	138	9.7		BSBSN.0023
140*9.7	140	9.7		BSBSN.0024
145*9.7	145	9.7		BSBSN.0025
147*9.7	147	9.7		BSBSN.0026
150*9.7	150	9.7		BSBSN.0027
152*9.7	152	9.7		BSBSN.0028
155*9.7	155	9.7		BSBSN.0029
157*9.7	157	9.7		BSBSN.0030
165*10.5	165	10.5	11	BSBSN.0031
167*9.7	167	9.7	10.2	BSBSN.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽H	
170*9.7	170	9.7	10.2	BSBSN.0033
172*9.7	172	9.7		BSBSN.0034
175*9.7	175	9.7		BSBSN.0035
177*9.7	177	9.7		BSBSN.0036
180*9.7	180	9.7		BSBSN.0037
182*10.5	182	10.5	11	BSBSN.0038
185*9.7	185	9.7	10.2	BSBSN.0039
187*9.7	187	9.7		BSBSN.0040
190*9.7	190	9.7		BSBSN.0041
192*9.7	192	9.7		BSBSN.0042
195*9.7	195	9.7		BSBSN.0043
197*9.7	197	9.7		BSBSN.0044
200*9.7	200	9.7		BSBSN.0045
202*9.7	202	9.7		BSBSN.0046
203*9.7	203	9.7		BSBSN.0047
203.5*9.7	203.5	9.7		BSBSN.0048
205*9.7	205	9.7		BSBSN.0049
207*9.7	207	9.7		BSBSN.0050
207.5*9.7	207.5	9.7		BSBSN.0051
208.5*9.7	208.5	9.7		BSBSN.0052
210*9.7	210	9.7		BSBSN.0053
213.5*9.7	213.5	9.7		BSBSN.0054
215*9.7	215	9.7		BSBSN.0055
217*9.7	217	9.7		BSBSN.0056
220*9.7	220	9.7		BSBSN.0057
223.5*9.7	223.5	9.7		BSBSN.0058
225*9.7	225	9.7		BSBSN.0059
227*9.7	227	9.7		BSBSN.0060
235*9.7	235	9.7		BSBSN.0061
240*9.7	240	9.7		BSBSN.0062
243.5*9.7	243.5	9.7		BSBSN.0063
245*9.7	245	9.7		BSBSN.0064

[illegible]

BSL 型

活塞杆密封

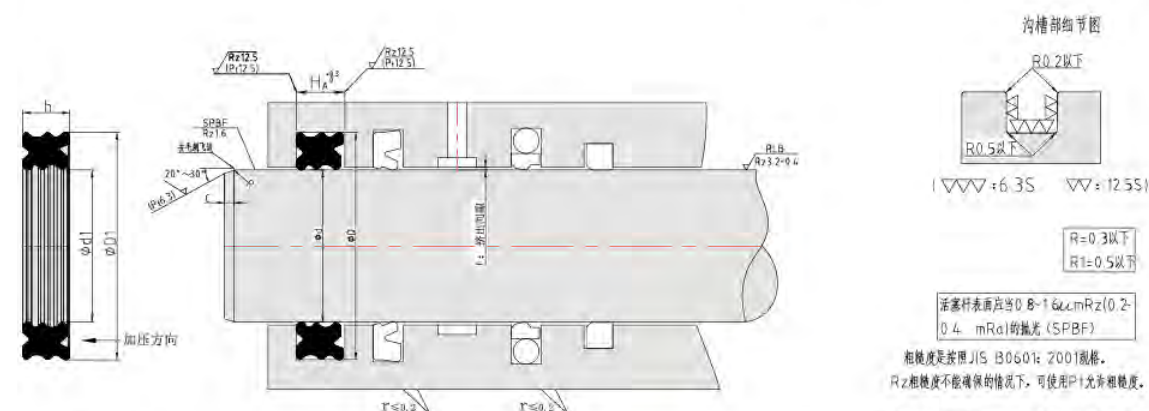

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.4$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：破碎锤系列专用密封件



- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	NH793

[illegible]

JX 型

端面密封

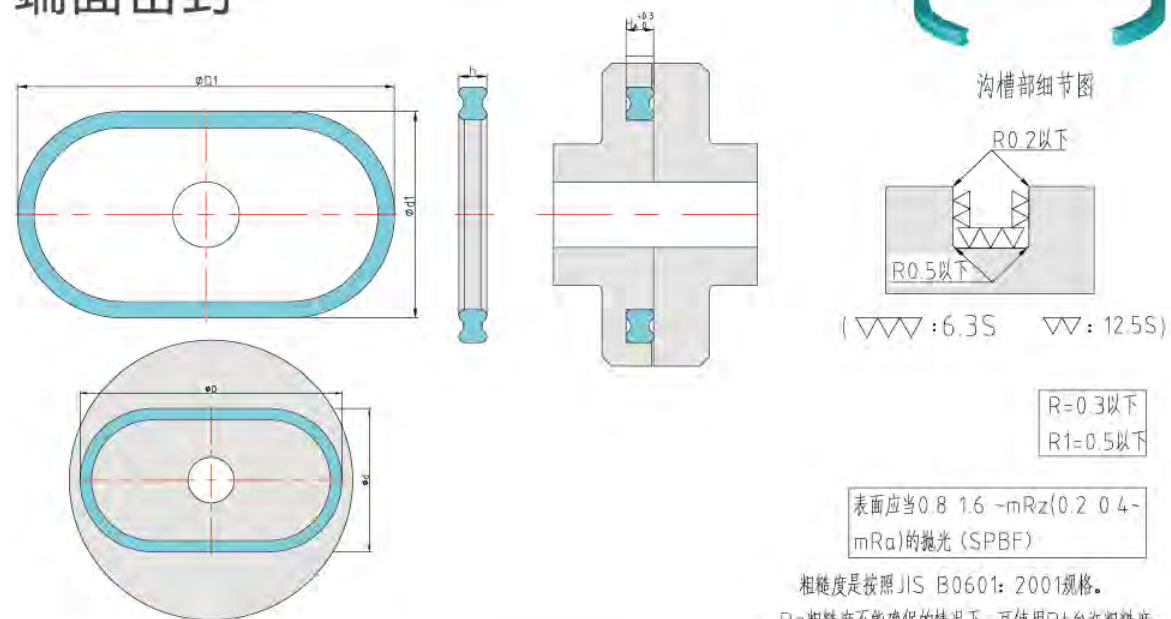

分类	液压密封
----	------

应用领域 端面密封

压力(MPa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：该产品为缸盖密封，配合缸体凹槽结构设计的缸盖端面密封。


● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527


[illegible]

TFG 型

挡圈/承托环

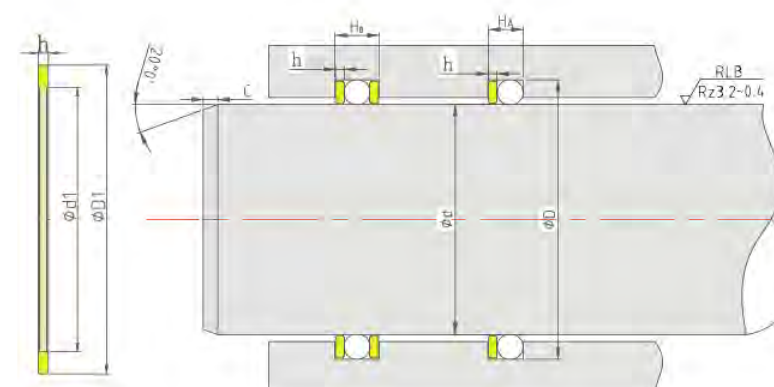


沟槽部细节图



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8-1.6μmRz(0.2-0.4 μmRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



分类 往复运动液压用密封件

应用领域 活塞杆密封专用密封件(安装在内沟槽中)

压力(mpa) 30~72

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -34~125

特点：适用于O型圈两侧的承托支承，可有效保护O型圈。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	T7PD

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				承托体	产 品 编 号
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	O圈	PRODUCT CODE
30*35*1.25	30	35	5.3	6.6	29.2*3	BSTFG.0001
35*40*1.25	35	40			34.2*3	BSTFG.0002
40*45*1.25	40	45	5.5	6.9	39.4*3.1	BSTFG.0003
45*50*1.25	45	50			44.4*3.1	BSTFG.0004
50*55*1.25	50	55			49.4*3.1	BSTFG.0005
55*60*1.25	55	60			54.4*3.1	BSTFG.0006
60*65*1.25	60	65			59.4*3.1	BSTFG.0007
65*70*1.25	65	70			64.4*3.1	BSTFG.0008
70*75*1.25	70	75	5.3	6.6	69.5*3	BSTFG.0009
75*80*1.25	75	80	5.5	6.9	74.4*3.1	BSTFG.0010
80*85*1.25	80	85			79.4*3.1	BSTFG.0011
85*90*1.25	85	90			84.4*3.1	BSTFG.0012
90*95*1.25	90	95			89.4*3.1	BSTFG.0013
95*100*1.25	95	100			94.4*3.1	BSTFG.0014
100*105*1.25	100	105			99.4*3.1	BSTFG.0015
105*110*1.25	105	110			104.4*3.1	BSTFG.0016
110*115*1.25	110	115			109.4*3.1	BSTFG.0017
115*120*1.25	115	120			114.4*3.1	BSTFG.0018
120*125*1.25	120	125			119.4*3.1	BSTFG.0019
125*130*1.25	125	130			124.4*3.1	BSTFG.0020
130*135*1.25	130	135			129.4*3.1	BSTFG.0021
135*140*1.25	135	140			134.4*3.1	BSTFG.0022
140*145*1.25	140	145			139.4*3.1	BSTFG.0023
145*150*1.25	145	150			144.4*3.1	BSTFG.0024
40*50*1.9	40	50	9	11	39.2*5.7	BSTFG.0025
50*60*1.9	50	60			49.6*5.7	BSTFG.0026
60*70*1.9	60	70			59.6*5.7	BSTFG.0027
65*75*1.9	65	75			64.6*5.7	BSTFG.0028
70*80*1.9	70	80			69.6*5.7	BSTFG.0029
75*85*1.9	75	85			74.6*5.7	BSTFG.0030
80*90*1.9	80	90			79.6*5.7	BSTFG.0031
85*95*1.9	85	95			84.6*5.7	BSTFG.0032


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				承托体	产 品 编 号
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	O圈	PRODUCT CODE
90*100*1.9	90	100	9	11	89.6*5.7	BSTFG.0033
95*105*1.9	95	105			94.6*5.7	BSTFG.0034
100*110*1.9	100	110			99.6*5.7	BSTFG.0035
105*115*1.9	105	115			104.6*5.7	BSTFG.0036
110*120*1.9	110	120			109.6*5.7	BSTFG.0037
115*125*1.9	115	125			114.6*5.7	BSTFG.0038
120*130*1.9	120	130			119.3*5.7	BSTFG.0039
125*135*1.9	125	135			124.6*5.7	BSTFG.0040
130*140*1.9	130	140			129.6*5.7	BSTFG.0041
135*145*1.9	135	145			134.6*5.7	BSTFG.0042
140*150*1.9	140	150			139.6*5.7	BSTFG.0043
145*155*1.9	145	155			144.6*5.7	BSTFG.0044
150*160*1.9	150	160			149.6*5.7	BSTFG.0045
155*165*1.9	155	165			154.3*5.7	BSTFG.0046
160*170*1.9	160	170			159.3*5.7	BSTFG.0047
165*175*1.9	165	175			164.3*5.7	BSTFG.0048
170*180*1.9	170	180			169.3*5.7	BSTFG.0049
175*185*1.9	175	185	9	11	174.3*5.7	BSTFG.0050
180*190*1.9	180	190			179.3*5.7	BSTFG.0051
185*195*1.9	185	195			184.3*5.7	BSTFG.0052
190*200*1.9	190	200			189.3*5.7	BSTFG.0053
195*205*1.9	195	205			194.3*5.7	BSTFG.0054
200*210*1.9	200	210			199.3*5.7	BSTFG.0055
205*215*1.9	205	215				BSTFG.0056
210*220*1.9	210	220			209.3*5.7	BSTFG.0057
220*230*1.9	220	230			219.3*5.7	BSTFG.0058
225*235*1.9	225	235				BSTFG.0059
230*240*1.9	230	240			229.2*5.7	BSTFG.0060
240*250*1.9	240	250			239.3*5.7	BSTFG.0061
250*260*1.9	250	260			249.3*5.7	BSTFG.0062
260*270*1.9	260	270			259.3*5.7	BSTFG.0063
265*275*1.9	265	275				BSTFG.0064

[illegible]

B+SZZ|阪上製作

BRT 型

垫片/承托环

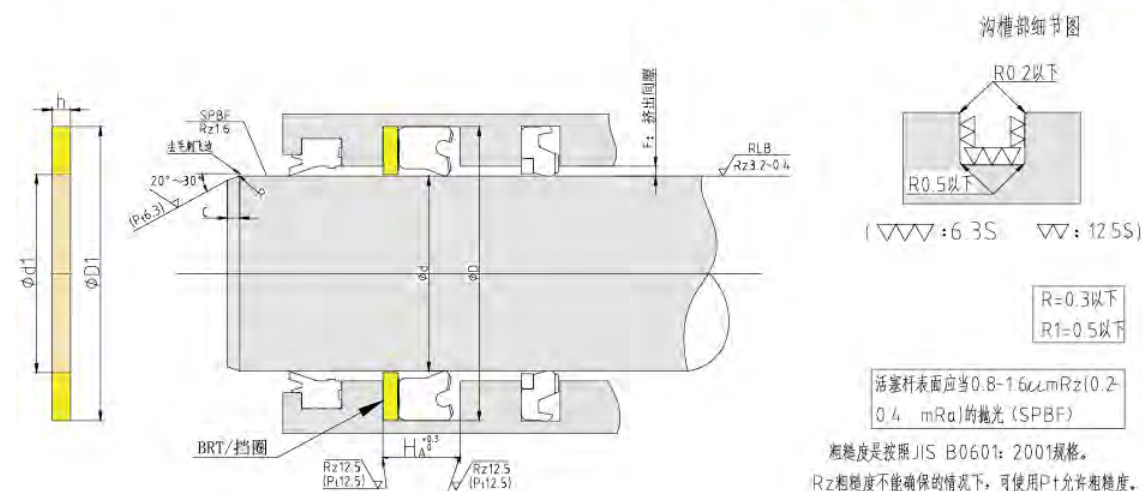

截面图



分类 液压密封

应用领域 垫片/承托环

压力(mpa) 40~72

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130



特点：该产品适用于主油封的承托支承，可有效减少主油封的根部挤出现象，增强主油封的抗压力。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	T7PD

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	产品厚度h	
25*40*3	25	40	3	BSBRT.0001
30*40*3	30	40		BSBRT.0002
35*45*3	35	45		BSBRT.0003
35*50*3	35	50		BSBRT.0004
40*50*3	40	50		BSBRT.0005
40*55*3	40	55		BSBRT.0006
45*55*3	45	55		BSBRT.0007
45*60*3	45	60		BSBRT.0008
50*60*3	50	60		BSBRT.0009
50*63*3	50	63		BSBRT.0010
50*65*3	50	65		BSBRT.0011
50*70*3	50	70		BSBRT.0012
53*63*3	53	63		BSBRT.0013
55*65*3	55	65		BSBRT.0014
55*68*3	55	68		BSBRT.0015
55*70*3	55	70		BSBRT.0016
55*75*3	55	75	3	BSBRT.0017
60*70*3	60	70		BSBRT.0018
60*73*3	60	73		BSBRT.0019
60*75*3	60	75		BSBRT.0020
60*80*3	60	80		BSBRT.0021
64*80*3	64	80		BSBRT.0022
65*75*3	65	75		BSBRT.0023
65*78*3	65	78		BSBRT.0024
65*80*3	65	80		BSBRT.0025
65*85*3	65	85		BSBRT.0026
70*80*3	70	80		BSBRT.0027
70*83*3	70	83		BSBRT.0028
70*85*3	70	85		BSBRT.0029
70*90*3	70	90		BSBRT.0030
75*85*3	75	85		BSBRT.0031
75*88*3	75	88		BSBRT.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	产品厚度h	
75*90*3	75	90	3	BSBRT.0033
75*95*3	75	95		BSBRT.0034
80*90*3	80	90		BSBRT.0035
80*93*3	80	93		BSBRT.0036
80*95*3	80	95		BSBRT.0037
80*100*3	80	100		BSBRT.0038
85*100*3	85	100		BSBRT.0039
85*105*3	85	105		BSBRT.0040
90*105*3	90	105		BSBRT.0041
90*110*3	90	110		BSBRT.0042
95*110*3	95	110		BSBRT.0043
95*115*3	95	115		BSBRT.0044
100*115*3	100	115		BSBRT.0045
100*120*3	100	120		BSBRT.0046
105*120*3	105	120		BSBRT.0047
105*125*3	105	125		BSBRT.0048
110*125*3	110	125	3	BSBRT.0049
110*130*3	110	130		BSBRT.0050
115*130*3	115	130		BSBRT.0051
115*135*3	115	135		BSBRT.0052
120*135*3	120	135		BSBRT.0053
120*140*3	120	140		BSBRT.0054
125*140*3	125	140		BSBRT.0055
125*145*3	125	145		BSBRT.0056
130*145*3	130	145		BSBRT.0057
130*150*3	130	150		BSBRT.0058
140*155*3	140	155		BSBRT.0059
140*160*3	140	160		BSBRT.0060
150*165*3	150	165		BSBRT.0061
150*170*3	150	170		BSBRT.0062
160*175*3	160	175		BSBRT.0063
160*180*3	160	180		BSBRT.0064

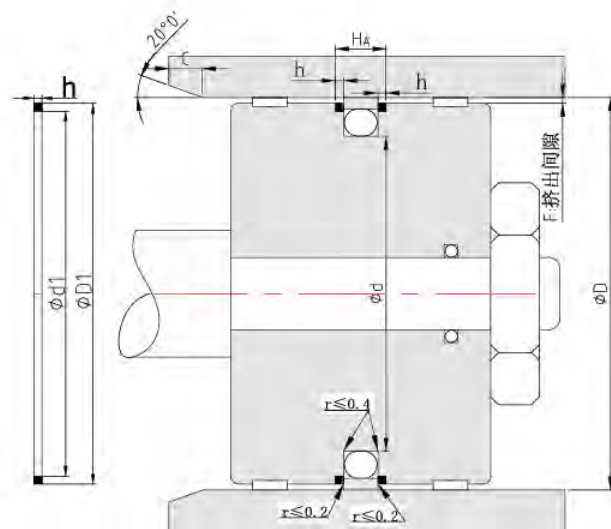

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。





实验室测试 -35~130

特点: 该产品主要用于承托支承作用,保护主油封。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	N101F


[illegible]

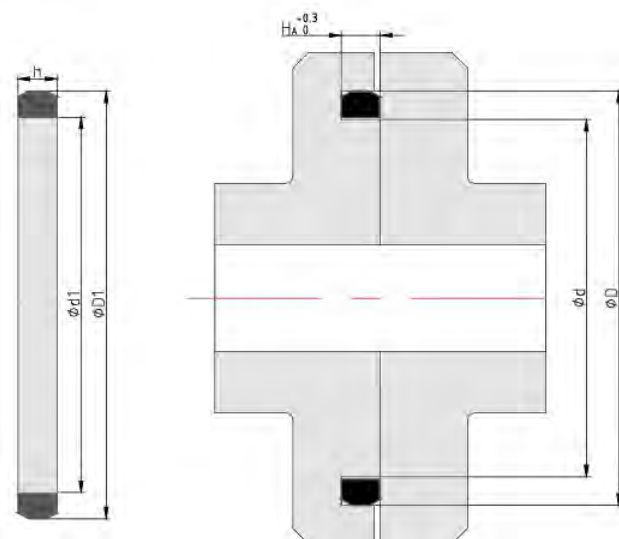

R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8~1.6 $\mu\text{m Rz}$ (0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



实验室测试 -35~130

特点：主要用于工程机械的油管密封。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	NBR

[illegible]

Daiphgram 型
活塞杆密封



截面图



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -30~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

产品的优势及使用特点；请联系产品制造商。


● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U452E

Daiphgram 型

B+SZZ产品型号及规格
Product model and specifications

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
	外径D	外径h	
SB121	Φ192	39.5	BSPW.0001
SB151	Φ205.5	37	BSPW.0002
HB-8G	Φ120	24	BSPW.0003
10G	Φ140	40	BSPW.0004
15G	Φ149.3	43.2	BSPW.0005
20G	Φ169	36.6	BSPW.0006
30G	Φ190	40.3	BSPW.0007
40G	Φ209	52	BSPW.0008
MSB 400	Φ170	42	BSPW.0009
9-DS	Φ130	22	BSPW.0010
AMPA 300	Φ108	33	BSPW.0011
BRH 125	Φ178	42	BSPW.0012
BRP 130*150	Φ175	48	BSPW.0013
BRP -150-H	Φ139	24	BSPW.0014
LM 500	Φ115	22	BSPW.0015
S23-H	Φ90	21	BSPW.0016
S23M	Φ175.5	24	BSPW.0017
S-25H	Φ111	23	BSPW.0018
SC22	Φ116	31.5	BSPW.0019
175P-226	Φ226	60	BSPW.0020
50G-237	Φ236.5	48	BSPW.0021
MS600-240	Φ242	63.5	BSPW.0022
MS700-265	Φ265	70.5	BSPW.0023
MS800-267	Φ267	70.5	BSPW.0024
MS900-280	Φ280	81.5	BSPW.0025
MS1000-298	Φ298	86.5	BSPW.0026
310*98	Φ310	98.5	BSPW.0027
330	Φ330	95	BSPW.0028

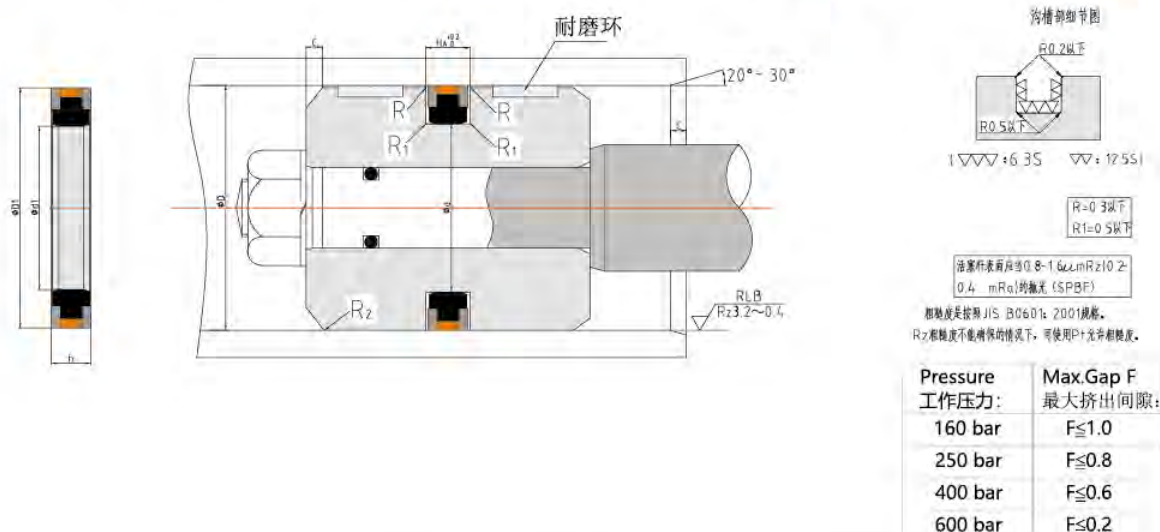

实验室测试 -35~130

特点：由四氟加铜 配合橡胶及承托组成的4件式活塞封,抗高压，适用于工程机械。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PTFE+TF+N701A

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	
50*36*8.5	50	36	9	BSSPGW.0001
60*46*8.5	60	46		BSSPGW.0002
65*50*10.5	65	50	11	BSSPGW.0003
70*55*10.5	70	55		BSSPGW.0004
75*60*10.5	75	60		BSSPGW.0005
80*65*10.5	80	65		BSSPGW.0006
85*70*10.5	85	70		BSSPGW.0007
90*75*10.5	85	70		BSSPGW.0008
95*80*10.5	95	80		BSSPGW.0009
100*85*12	100	85		BSSPGW.0010
105*90*12	105	90		BSSPGW.0011
110*95*12	110	95	12.5	BSSPGW.0012
115*100*12	115	100		BSSPGW.0013
120*105*12	120	105		BSSPGW.0014
125*102*15.5	125	102	16	BSSPGW.0015
130*107*15.5	130	107		BSSPGW.0016
135*112*15.5	135	112		BSSPGW.0017
140*117*15.5	140	117		BSSPGW.0018
145*122*15.5	145	122		BSSPGW.0019
150*127*15.5	150	127		BSSPGW.0020
160*137*15.5	160	137		BSSPGW.0021
165*142*15.5	165	142		BSSPGW.0022
170*147*15.5	170	147		BSSPGW.0023
175*152*15.5	175	152		BSSPGW.0024
180*157*15.5	180	157		BSSPGW.0025
185*162*15.5	185	162		BSSPGW.0026
190*167*15.5	190	167		BSSPGW.0027
195*172*15.5	195	172		BSSPGW.0028
200*177*15.5	200	177		BSSPGW.0029

B+SZZ|阪上製作

SPGO 型

双向活塞密封

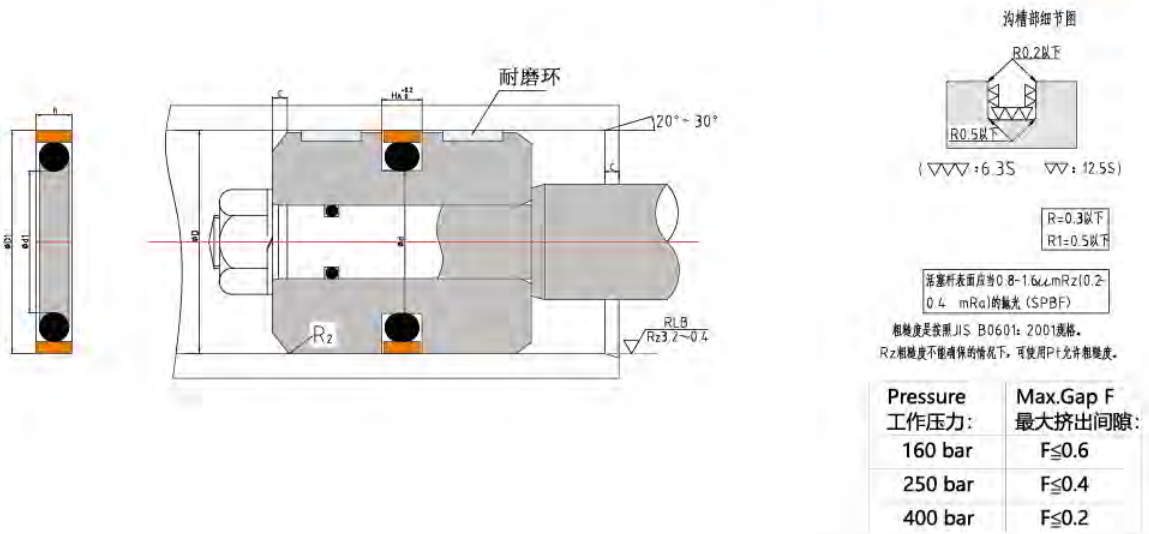

截面图

分类 液压密封

应用领域 双向活塞密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -30~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点: 由四氟加碳/铜 配合橡胶及承托组成的2件式活塞封,抗高压,适用于高速气缸或油缸。


● 请在订单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PTFE+N701

密封件尺寸 $d * D * h$	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	
60*53*6.1	60	53	6.3	BSSPGO.0001
65*58*6.1	65	58		BSSPGO.0002
70*63*6.1	70	63		BSSPGO.0003
75*68*6.1	75	68		BSSPGO.0004
80*73*6.1	80	73		BSSPGO.0005
85*78*6.1	85	78		BSSPGO.0006
90*83*6.1	90	83		BSSPGO.0007
95*88*6.1	95	88		BSSPGO.0008
100*93*6.1	100	93		BSSPGO.0009
105*98*6.1	105	98		BSSPGO.0010
110*103*6.1	110	103		BSSPGO.0011
115*108*6.1	115	108		BSSPGO.0012
120*113*6.1	120	113		BSSPGO.0013
80*70*8.1	80	70	8.3	BSSPGO.0014
85*75*8.1	85	75		BSSPGO.0015
90*80*8.1	90	80		BSSPGO.0016
95*85*8.1	95	85		BSSPGO.0017
100*90*8.1	100	90		BSSPGO.0018
105*95*8.1	105	95		BSSPGO.0019
110*100*8.1	110	100		BSSPGO.0020
115*105*8.1	115	105		BSSPGO.0021
120*110*8.1	120	110		BSSPGO.0022
125*115*8.1	125	115		BSSPGO.0023
130*120*8.1	130	120		BSSPGO.0024
135*125*8.1	135	125		BSSPGO.0025
140*130*8.1	140	130		BSSPGO.0026
145*135*8.1	145	135		BSSPGO.0027
150*140*8.1	150	140		BSSPGO.0028
160*150*8.1	160	150		BSSPGO.0029
170*160*8.1	170	160		BSSPGO.0030
180*170*8.1	180	170		BSSPGO.0031
190*180*8.1	190	180		BSSPGO.0032

[illegible]

SPGA 型 双向活塞密封

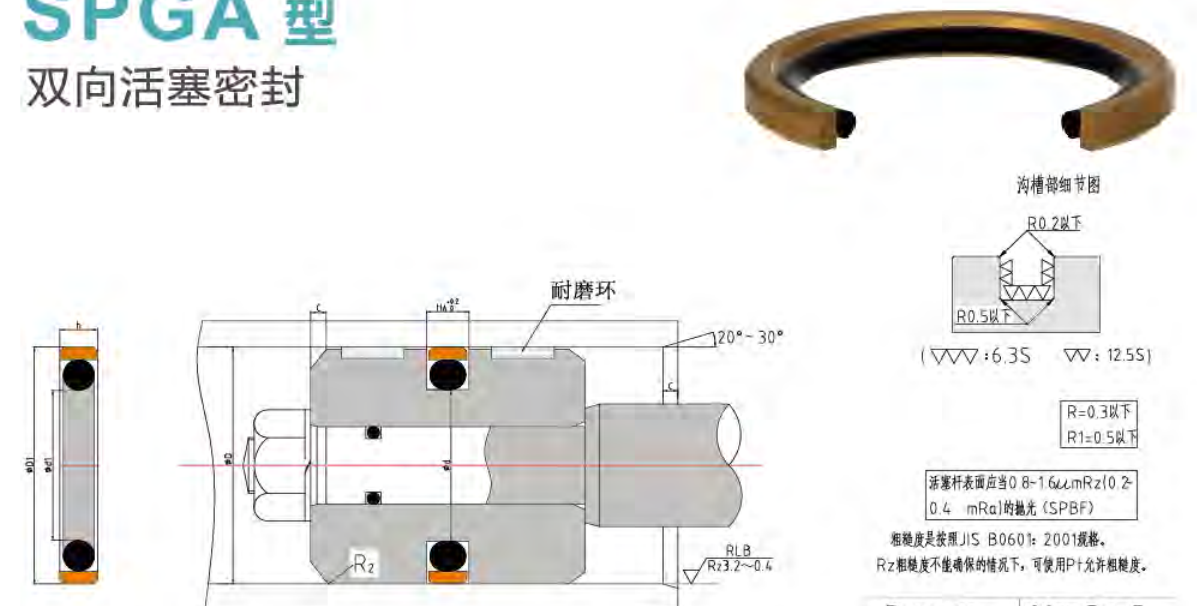

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	F≤0.6
250 bar	F≤0.5
400 bar	F≤0.3



分类	液压密封
----	------

应用领域 双向活塞密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -30~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130


特点：由四氟加碳/铜 配合橡胶及承托组成的2件式活塞封,抗高压,适用于高速气缸或油缸。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PTFE+N701

[illegible]

STF 型 活塞杆密封

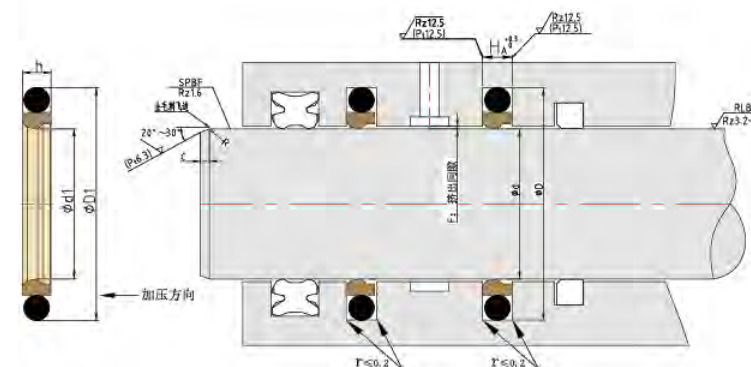

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8-1.6umRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.4$
400 bar	$F \leq 0.2$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -30~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：由四氟加铜 配合橡胶组成的2件式活塞杆封,低摩擦, 适合用于高速油缸。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PTFE+N701

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	
57*72.5*6.3	57	72.5	6.3	BSSTF.0001
68*83.5*6.3	68	83.5		BSSTF.0002
73.3*88.5*6.3	73.3	88.5		BSSTF.0003
75*90.5*6.3	75	90.5		BSSTF.0004
78*93.5*6.3	78	93.5		BSSTF.0005
83.5*98.5*6.3	83.5	98.5		BSSTF.0006
98*113.5*6.3	98	113.5		BSSTF.0007
105.3*120.5*6.3	105.3	120.5		BSSTF.0008
108*123.5*6.3	108	123.5		BSSTF.0009
110*125.5*6.3	110	125.5		BSSTF.0010
115*130.5*6.3	115	130.5		BSSTF.0011
117*132.5*6.3	117	132.5		BSSTF.0012
118*133.5*6.3	118	133.5		BSSTF.0013
120*135.5*6.3	120	135.5		BSSTF.0014
123.5*137*6.3	123	0.5137		BSSTF.0015
128.4*143.5*6.3	128.4	143.5		BSSTF.0016
133*148.5*6.3	133	148.5	6.3	BSSTF.0017
135*150.5*6.3	135	150.5		BSSTF.0018
138*153.5*6.3	138	153.5		BSSTF.0019
140*155.5*6.3	140	155.5		BSSTF.0020
145*160.5*6.3	145	160.5		BSSTF.0021
147*162.5*6.3	147	162.5		BSSTF.0022
150*165.5*6.3	150	165.5		BSSTF.0023
152*167.5*6.3	152	167.5		BSSTF.0024
155*170.5*6.3	155	170.5		BSSTF.0025
157*170.5*6.3	157	170.5		BSSTF.0026
165*180.5*6.3	165	180.5		BSSTF.0027
167*182.5*6.3	167	182.5		BSSTF.0028
170*185.5*6.3	170	185.5		BSSTF.0029
172*187.5*6.3	172	187.5		BSSTF.0030
175*190.5*6.3	175	190.5		BSSTF.0031
177*192.5*6.3	177	192.5		BSSTF.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸			产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	
180*195.5*6.3	180	195.5	6.3	BSSTF.0033
182*197.5*6.3	182	197.5		BSSTF.0034
185*205.5*6.3	185	205.5		BSSTF.0035
187*202.5*6.3	187	202.5		BSSTF.0036
190*205.5*6.3	190	205.5		BSSTF.0037
192*207.5*6.3	192	207.5		BSSTF.0038
195*210.5*6.3	195	210.5		BSSTF.0039
197*212.5*6.3	197	212.5		BSSTF.0040
200*215.5*6.3	200	215.5		BSSTF.0041
177*219*7.7/8.1	177	219	8.1	BSSTF.0042
180*222*7.7/8.1	180	222		BSSTF.0043
182*224*7.7/8.1	182	224		BSSTF.0044
185*227*7.7/8.1	185	227		BSSTF.0045
187*229*7.7/8.1	187	229		BSSTF.0046
190*232*7.7/8.1	190	232		BSSTF.0047
192*234*7.7/8.1	192	234		BSSTF.0048
195*237*7.7/8.1	195	237		BSSTF.0049
197*239*7.7/8.1	197	239		BSSTF.0050
200*242*7.7/8.1	200	242		BSSTF.0051
202*244*7.7/8.1	202	244		BSSTF.0052
203*245*7.7/8.1	203	245		BSSTF.0053
205*247*7.7/8.1	205	247		BSSTF.0054
207*249*7.7/8.1	207	249		BSSTF.0055
207.5*249.5*7.7/8.1	207.5	249.5		BSSTF.0056
208.5*250.5*7.7/8.1	208.5	250.5		BSSTF.0057
210*252*7.7/8.1	210	252		BSSTF.0058
212*254*7.7/8.1	212	254		BSSTF.0059
213.5*255.5*7.7/8.1	213.5	255.5		BSSTF.0060
215*257*7.7/8.1	215	257		BSSTF.0061
217*259*7.7/8.1	217	259		BSSTF.0062
220*262*7.7/8.1	220	262		BSSTF.0063
223.5*265.5*7.7/8.1	223.5	265.5		BSSTF.0064

STF 型

B+SZZ 产品型号及规格


Product model and specifications

[illegible]

B+SZZ | 阪上製作


IUIR 型

活塞杆密封

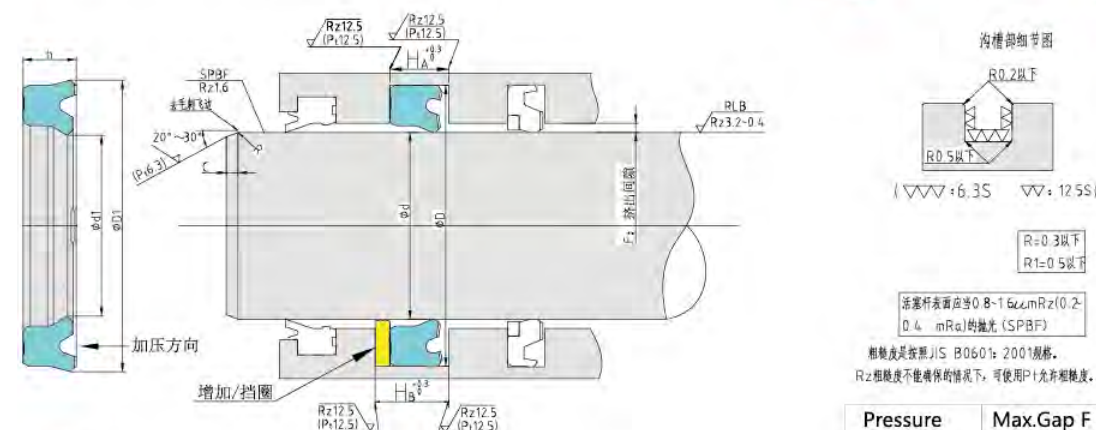

注: 加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.5$
400 bar	$F \leq 0.3$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：产品根部加厚且唇口附带泄压槽，适用于液压油缸，也可用于工程机械。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
30*40*6	30	40	7	10	BSIUIR.0001
35*45*6	35	45			BSIUIR.0002
37*47*6	37	47			BSIUIR.0003
38*48*6	38	48			BSIUIR.0004
40*50*6	40	50			BSIUIR.0005
42*52*6	42	52			BSIUIR.0006
45*55*6	45	55			BSIUIR.0007
50*60*6	50	60			BSIUIR.0008
53*63*6	53	63			BSIUIR.0009
55*65*6	55	65			BSIUIR.0010
56*66*6	56	66			BSIUIR.0011
60*70*6	60	70			BSIUIR.0012
65*75*6	65	75			BSIUIR.0013
67*77*6	67	77			BSIUIR.0014
70*80*6	70	80			BSIUIR.0015
72.5*82.5*6	72.5	82.5			BSIUIR.0016
75*85*6	75	85			BSIUIR.0017
77.5*87.5*6	77.5	87.5			BSIUIR.0018
80*90*6	80	90			BSIUIR.0019
86.5*96.5*6	86.5	96.5			BSIUIR.0020
90*100*6	90	100			BSIUIR.0021
105*117.2*5.3	105	117.2	6.3	9.3	BSIUIR.0022
106*119.3*5	106	119.3	6	9	BSIUIR.0023
108*118*6	108	118	7	10	BSIUIR.0024
111*121*6	111	121			BSIUIR.0025
124*134*6	124	134			BSIUIR.0026
125*135*6	125	135			BSIUIR.0027
140*150*6	140	150	8	11	BSIUIR.0028
140*150*7	140	150	7	10	BSIUIR.0029
145*155*6	145	155			BSIUIR.0030
155*165*6	155	165			BSIUIR.0031
170*180*6	170	180			BSIUIR.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*185*6	175	185	7	10	BSIUIR.0033
130*145*6.2	130	145	7.2	9.2	BSIUIR.0034
35*45*7	35	45	8	11	BSIUIR.0035
40*50*7	40	50			BSIUIR.0036
45*55*7	45	55			BSIUIR.0037
30*40*8	30	40	9	12	BSIUIR.0038
35*45*8	35	45			BSIUIR.0039
40*50*8	40	50			BSIUIR.0040
45*55*8	45	55			BSIUIR.0041
50*60*8	50	60			BSIUIR.0042
55*65*8	55	65			BSIUIR.0043
58*68*8	58	68			BSIUIR.0044
60*70*8	60	70			BSIUIR.0045
65*75*8	65	75			BSIUIR.0046
70*80*8	70	80			BSIUIR.0047
75*85*8	75	85			BSIUIR.0048
80*90*8	80	90			BSIUIR.0049
30*45*9	30	45	10	13	BSIUIR.0050
40*55*9	40	55			BSIUIR.0051
45*60*9	45	60			BSIUIR.0052
50*65*9	50	65			BSIUIR.0053
55*70*9	55	70			BSIUIR.0054
60*75*9	60	75			BSIUIR.0055
65*80*9	65	80			BSIUIR.0056
70*85*9	70	85			BSIUIR.0057
70*80*9	70	80			BSIUIR.0058
75*90*9	75	90			BSIUIR.0059
80*95*9	80	95			BSIUIR.0060
85*100*9	85	100			BSIUIR.0061
87.8*103*9	87.8	103			BSIUIR.0062
90*105*9	90	105			BSIUIR.0063
91.7*107*9	91.7	107			BSIUIR.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
95*110*9	95	110	10	13	BSIUIR.0065
95*112*8.5	95	112	9.5	12.5	BSIUIR.0066
97*112*9	97	112	10	13	BSIUIR.0067
98*112*8.5	98	112	9.5	12.5	BSIUIR.0068
98.25*114*9.5	98.25	114	10.5	13.5	BSIUIR.0069
100*115*9	100	115	10	13	BSIUIR.0070
105*120*9	105	120	10	13	BSIUIR.0071
105.75*121*8.5	105.75	121	9.5	12.5	BSIUIR.0072
111*126*9	111	126	10	13	BSIUIR.0073
110*125*9	110	125			BSIUIR.0074
115*130*9	115	130			BSIUIR.0075
118*133*9	118	133			BSIUIR.0076
120*135*9	120	135			BSIUIR.0077
125*140*9	125	140			BSIUIR.0078
126.25*142*9.5	126.25	142			BSIUIR.0079
130*145*9	130	145	10.5	13.5	BSIUIR.0080
132*147*9	132	147			BSIUIR.0081
135*150*9	135	150			BSIUIR.0082
136*150*8.5	136	150	9.5	12.5	BSIUIR.0083
140*155*9	140	155	10	13	BSIUIR.0084
141*156*8.5	141	156	9.5	12.5	BSIUIR.0085
145.4*155.4*9	145.4	155.4	10	13	BSIUIR.0086
150*165*9	150	165			BSIUIR.0087
155*170*9	155	170			BSIUIR.0088
155*175*10	155	175			BSIUIR.0089
160*175*9	160	175			BSIUIR.0090
170*185*9	170	185			BSIUIR.0091
175*190*9	175	190			BSIUIR.0092
140*155*9.6	140	155	10.6	13.6	BSIUIR.0093
135*150*9.7	135	150	10.7	13.7	BSIUIR.0094
140*155*9.7	140	155			BSIUIR.0095
155*170*9.7	155	170			BSIUIR.0096

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*190*9.7	175	190	10.7	13.7	BSIUIR.0097
30*45*10	30	45	11	14	BSIUIR.0098
40*55*10	40	55			BSIUIR.0099
45*60*10	45	60			BSIUIR.0100
50*65*10	50	65			BSIUIR.0101
55*68*10	55	68			BSIUIR.0102
55*70*10	55	70			BSIUIR.0103
60*73*10	60	73			BSIUIR.0104
60*75*10	60	75			BSIUIR.0105
65*78*10	65	78			BSIUIR.0106
65*80*10	65	80			BSIUIR.0107
70*83*10	70	83			BSIUIR.0108
70*85*10	70	85			BSIUIR.0109
75*90*10	75	90			BSIUIR.0110
75*88*10	75	88			BSIUIR.0111
80*93*10	80	93			BSIUIR.0112
80*95*10	80	95			BSIUIR.0113
85*100*10	85	100			BSIUIR.0114
90*105*10	90	105			BSIUIR.0115
95*110*10	95	110			BSIUIR.0116
100*115*10	100	115			BSIUIR.0117
110*125*10	110	125			BSIUIR.0118
110*130*10	110	130			BSIUIR.0119
105*125*10	105	125			BSIUIR.0120
115*130*10	115	130			BSIUIR.0121
120*135*10	120	135			BSIUIR.0122
120*140*10	120	140			BSIUIR.0123
125*140*10	125	140			BSIUIR.0124
130*145*10	130	145			BSIUIR.0125
138.55*158.6*11.5	138.55	158.6	12.5	13.5	BSIUIR.0126
50*70*12	50	70	13	16	BSIUIR.0127
55*70*12	55	70			BSIUIR.0128


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
55*75*12	55	75	13	16	BSIUIR.0129
60*80*12	60	80			BSIUIR.0130
65*80*12	65	80			BSIUIR.0131
65*85*12	65	85			BSIUIR.0132
70*90*12	70	90			BSIUIR.0133
75*95*12	75	95			BSIUIR.0134
80*100*12	80	100			BSIUIR.0135
85*105*12	85	105			BSIUIR.0136
90*110*12	90	110			BSIUIR.0137
95*115*12	95	115			BSIUIR.0138
100*120*12	100	120			BSIUIR.0139
105*125*12	105	125			BSIUIR.0140
110*130*12	110	130			BSIUIR.0141
115*135*12	115	135			BSIUIR.0142
120*140*12	120	140			BSIUIR.0143
125*145*12	125	145			BSIUIR.0144
130*150*12	130	150	13	16	BSIUIR.0145
140*160*12	140	160			BSIUIR.0146
150*170*12	150	170			BSIUIR.0147
160*180*12	160	180			BSIUIR.0148
175*195*12	175	195			BSIUIR.0149
180*200*12	180	200			BSIUIR.0150
185*205*12	185	205			BSIUIR.0151
190*210*12	190	210			BSIUIR.0152
195*215*12	195	215			BSIUIR.0153
200*220*12	200	220			BSIUIR.0154
205*225*12	205	225			BSIUIR.0155
210*230*12	210	230			BSIUIR.0156
215*235*12	215	235			BSIUIR.0157
220*240*12	220	240			BSIUIR.0158
225*245*12	225	245			BSIUIR.0159
230*250*12	230	250			BSIUIR.0160

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
235*255*12	235	255	13	16	BSIUIR.0161
240*260*12	240	260			BSIUIR.0162
245*265*12	245	265			BSIUIR.0163
250*270*12	250	270			BSIUIR.0164
260*280*12	260	280			BSIUIR.0165
75*90*13	75	90	14	17	BSIUIR.0166
90*105*13	90	105			BSIUIR.0167
190*210*14	190	210	15	18	BSIUIR.0168
134.95*155*14.5	134.95	155	15.5	18.5	BSIUIR.0169
100*120*15	100	120	16	19	BSIUIR.0170
105*125*15	105	125			BSIUIR.0171
110*130*15	110	130			BSIUIR.0172
115*135*15	115	135			BSIUIR.0173
120*140*15	120	140			BSIUIR.0174
150*170*15	150	170			BSIUIR.0175
185*205*15	185	205			BSIUIR.0176
195*215*15	195	215			BSIUIR.0177
200*220*15	200	220			BSIUIR.0178
125*145*16	125	145	17	20	BSIUIR.0179
130*150*16	130	150			BSIUIR.0180
140*160*16	140	160			BSIUIR.0181
160*180*16	160	180			BSIUIR.0182
185*210*16	185	210			BSIUIR.0183
190*215*16	190	215			BSIUIR.0184
195*220*16	195	220			BSIUIR.0185
200*225*16	200	225			BSIUIR.0186
200*220*16	200	220			BSIUIR.0187
205*225*16	205	225			BSIUIR.0188
215*235*16	215	235	20	23	BSIUIR.0189
175*200*19	175	200			BSIUIR.0190
190*215*19	190	215			BSIUIR.0191
200*225*19	200	225			BSIUIR.0192

[illegible]

IUDI 型

活塞杆密封

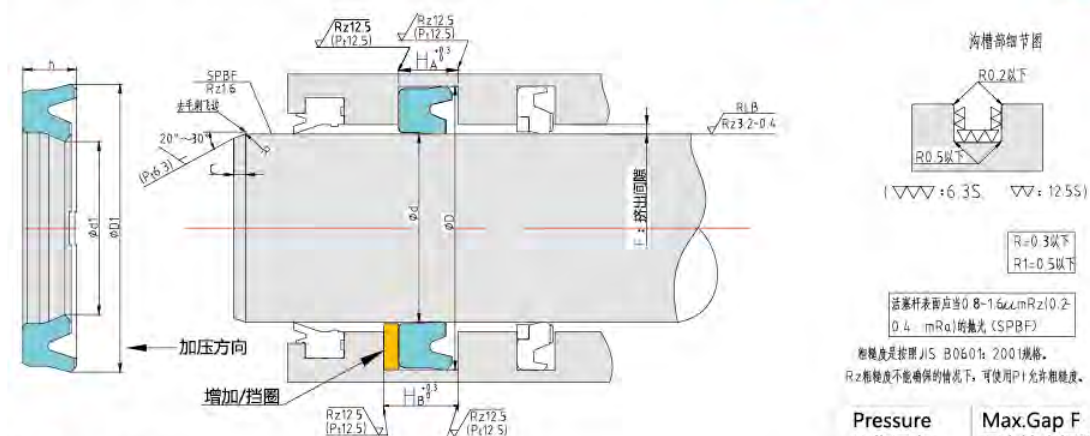


注: 加压方向

:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。

根据不同的压力工况需求，HA槽宽的需求可增加BRT垫片。

增加BRT垫片,可以使密封件得到更好的抗高压性,减少产品挤出风险。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.5$
400 bar	$F \leq 0.3$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(MPa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点: 产品根部加厚, 唇口无泄压槽, 适用于装单主油封液压油缸。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U641

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
30*40*6	30	40	7	10	BSIUDI.0001
35*45*6	35	45			BSIUDI.0002
37*47*6	37	47			BSIUDI.0003
38*48*6	38	48			BSIUDI.0004
40*50*6	40	50			BSIUDI.0005
42*52*6	42	52			BSIUDI.0006
45*55*6	45	55			BSIUDI.0007
50*60*6	50	60			BSIUDI.0008
53*63*6	53	63			BSIUDI.0009
55*65*6	55	65			BSIUDI.0010
56*66*6	56	66			BSIUDI.0011
60*70*6	60	70			BSIUDI.0012
65*75*6	65	75			BSIUDI.0013
67*77*6	67	77			BSIUDI.0014
70*80*6	70	80			BSIUDI.0015
72.5*82.5*6	72.5	82.5			BSIUDI.0016
75*85*6	75	85			BSIUDI.0017
77.5*87.5*6	77.5	87.5			BSIUDI.0018
80*90*6	80	90			BSIUDI.0019
86.5*96.5*6	86.5	96.5			BSIUDI.0020
90*100*6	90	100			BSIUDI.0021
105*117.2*5.3	105	117.2	6.3	9.3	BSIUDI.0022
106*119.3*5	106	119.3	6	9	BSIUDI.0023
108*118*6	108	118	7	10	BSIUDI.0024
111*121*6	111	121			BSIUDI.0025
124*134*6	124	134			BSIUDI.0026
125*135*6	125	135			BSIUDI.0027
140*150*6	140	150	8	11	BSIUDI.0028
140*150*7	140	150	7	10	BSIUDI.0029
145*155*6	145	155			BSIUDI.0030
155*165*6	155	165			BSIUDI.0031
170*180*6	170	180			BSIUDI.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*185*6	175	185	7	10	BSIUDI.0033
130*145*6.2	130	145	7.2	9.2	BSIUDI.0034
35*45*7	35	45	8	11	BSIUDI.0035
40*50*7	40	50			BSIUDI.0036
45*55*7	45	55			BSIUDI.0037
30*40*8	30	40	9	12	BSIUDI.0038
35*45*8	35	45			BSIUDI.0039
40*50*8	40	50			BSIUDI.0040
45*55*8	45	55			BSIUDI.0041
50*60*8	50	60			BSIUDI.0042
55*65*8	55	65			BSIUDI.0043
58*68*8	58	68			BSIUDI.0044
60*70*8	60	70			BSIUDI.0045
65*75*8	65	75			BSIUDI.0046
70*80*8	70	80			BSIUDI.0047
75*85*8	75	85			BSIUDI.0048
80*90*8	80	90			BSIUDI.0049
30*45*9	30	45	10	13	BSIUDI.0050
40*55*9	40	55			BSIUDI.0051
45*60*9	45	60			BSIUDI.0052
50*65*9	50	65			BSIUDI.0053
55*70*9	55	70			BSIUDI.0054
60*75*9	60	75			BSIUDI.0055
65*80*9	65	80			BSIUDI.0056
70*85*9	70	85			BSIUDI.0057
70*80*9	70	80			BSIUDI.0058
75*90*9	75	90			BSIUDI.0059
80*95*9	80	95			BSIUDI.0060
85*100*9	85	100			BSIUDI.0061
87.8*103*9	87.8	103			BSIUDI.0062
90*105*9	90	105			BSIUDI.0063
91.7*107*9	91.7	107			BSIUDI.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
95*110*9	95	110	10	13	BSIUDI.0065
95*112*8.5	95	112	9.5	12.5	BSIUDI.0066
97*112*9	97	112	10	13	BSIUDI.0067
98*112*8.5	98	112	9.5	12.5	BSIUDI.0068
98.25*114*9.5	98.25	114	10.5	13.5	BSIUDI.0069
100*115*9	100	115	10	13	BSIUDI.0070
105*120*9	105	120	10	13	BSIUDI.0071
105.75*121*8.5	105.75	121	9.5	12.5	BSIUDI.0072
111*126*9	111	126	10	13	BSIUDI.0073
110*125*9	110	125			BSIUDI.0074
115*130*9	115	130			BSIUDI.0075
118*133*9	118	133			BSIUDI.0076
120*135*9	120	135			BSIUDI.0077
125*140*9	125	140			BSIUDI.0078
126.25*142*9.5	126.25	142			BSIUDI.0079
130*145*9	130	145	10.5	13.5	BSIUDI.0080
132*147*9	132	147			BSIUDI.0081
135*150*9	135	150			BSIUDI.0082
136*150*8.5	136	150	9.5	12.5	BSIUDI.0083
140*155*9	140	155	10	13	BSIUDI.0084
141*156*8.5	141	156	9.5	12.5	BSIUDI.0085
145.4*155.4*9	145.4	155.4	10	13	BSIUDI.0086
150*165*9	150	165			BSIUDI.0087
155*170*9	155	170			BSIUDI.0088
155*175*10	155	175			BSIUDI.0089
160*175*9	160	175			BSIUDI.0090
170*185*9	170	185			BSIUDI.0091
175*190*9	175	190			BSIUDI.0092
140*155*9.6	140	155	10.6	13.6	BSIUDI.0093
135*150*9.7	135	150	10.7	13.7	BSIUDI.0094
140*155*9.7	140	155			BSIUDI.0095
155*170*9.7	155	170			BSIUDI.0096

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
175*190*9.7	175	190	10.7	13.7	BSIUDI.0097
30*45*10	30	45	11	14	BSIUDI.0098
40*55*10	40	55			BSIUDI.0099
45*60*10	45	60			BSIUDI.0100
50*65*10	50	65			BSIUDI.0101
55*68*10	55	68			BSIUDI.0102
55*70*10	55	70			BSIUDI.0103
60*73*10	60	73			BSIUDI.0104
60*75*10	60	75			BSIUDI.0105
65*78*10	65	78			BSIUDI.0106
65*80*10	65	80			BSIUDI.0107
70*83*10	70	83			BSIUDI.0108
70*85*10	70	85			BSIUDI.0109
75*90*10	75	90			BSIUDI.0110
75*88*10	75	88			BSIUDI.0111
80*93*10	80	93			BSIUDI.0112
80*95*10	80	95			BSIUDI.0113
85*100*10	85	100			BSIUDI.0114
90*105*10	90	105			BSIUDI.0115
95*110*10	95	110			BSIUDI.0116
100*115*10	100	115			BSIUDI.0117
110*125*10	110	125			BSIUDI.0118
110*130*10	110	130			BSIUDI.0119
105*125*10	105	125			BSIUDI.0120
115*130*10	115	130			BSIUDI.0121
120*135*10	120	135			BSIUDI.0122
120*140*10	120	140			BSIUDI.0123
125*140*10	125	140			BSIUDI.0124
130*145*10	130	145			BSIUDI.0125
138.55*158.6*11.5	138.55	158.6	12.5	13.5	BSIUDI.0126
50*70*12	50	70	13	16	BSIUDI.0127
55*70*12	55	70			BSIUDI.0128


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
55*75*12	55	75	13	16	BSIUDI.0129
60*80*12	60	80			BSIUDI.0130
65*80*12	65	80			BSIUDI.0131
65*85*12	65	85			BSIUDI.0132
70*90*12	70	90			BSIUDI.0133
75*95*12	75	95			BSIUDI.0134
80*100*12	80	100			BSIUDI.0135
85*105*12	85	105			BSIUDI.0136
90*110*12	90	110			BSIUDI.0137
95*115*12	95	115			BSIUDI.0138
100*120*12	100	120			BSIUDI.0139
105*125*12	105	125			BSIUDI.0140
110*130*12	110	130			BSIUDI.0141
115*135*12	115	135			BSIUDI.0142
120*140*12	120	140			BSIUDI.0143
125*145*12	125	145			BSIUDI.0144
130*150*12	130	150	10	13	BSIUDI.0145
140*160*12	140	160			BSIUDI.0146
150*170*12	150	170			BSIUDI.0147
160*180*12	160	180			BSIUDI.0148
175*195*12	175	195			BSIUDI.0149
180*200*12	180	200			BSIUDI.0150
185*205*12	185	205			BSIUDI.0151
190*210*12	190	210			BSIUDI.0152
195*215*12	195	215			BSIUDI.0153
200*220*12	200	220			BSIUDI.0154
205*225*12	205	225			BSIUDI.0155
210*230*12	210	230			BSIUDI.0156
215*235*12	215	235			BSIUDI.0157
220*240*12	220	240			BSIUDI.0158
225*245*12	225	245			BSIUDI.0159
230*250*12	230	250			BSIUDI.0160

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
235*255*12	235	255	13	16	BSIUDI.0161
240*260*12	240	260			BSIUDI.0162
245*265*12	245	265			BSIUDI.0163
250*270*12	250	270			BSIUDI.0164
260*280*12	260	280			BSIUDI.0165
75*90*13	75	90	14	17	BSIUDI.0166
90*105*13	90	105			BSIUDI.0167
190*210*14	190	210	15	18	BSIUDI.0168
134.95*155*14.5	134.95	155	15.5	18.5	BSIUDI.0169
100*120*15	100	120	16	19	BSIUDI.0170
105*125*15	105	125			BSIUDI.0171
110*130*15	110	130			BSIUDI.0172
115*135*15	115	135			BSIUDI.0173
120*140*15	120	140			BSIUDI.0174
150*170*15	150	170			BSIUDI.0175
185*205*15	185	205			BSIUDI.0176
195*215*15	195	215			BSIUDI.0177
200*220*15	200	220			BSIUDI.0178
125*145*16	125	145	17	20	BSIUDI.0179
130*150*16	130	150			BSIUDI.0180
140*160*16	140	160			BSIUDI.0181
160*180*16	160	180			BSIUDI.0182
185*210*16	185	210			BSIUDI.0183
190*215*16	190	215			BSIUDI.0184
195*220*16	195	220			BSIUDI.0185
200*225*16	200	225			BSIUDI.0186
200*220*16	200	220			BSIUDI.0187
205*225*16	205	225			BSIUDI.0188
215*235*16	215	235			BSIUDI.0189
175*200*19	175	200	20	23	BSIUDI.0190
190*215*19	190	215			BSIUDI.0191
200*225*19	200	225			BSIUDI.0192

[illegible]

IDR 型

活塞杆密封

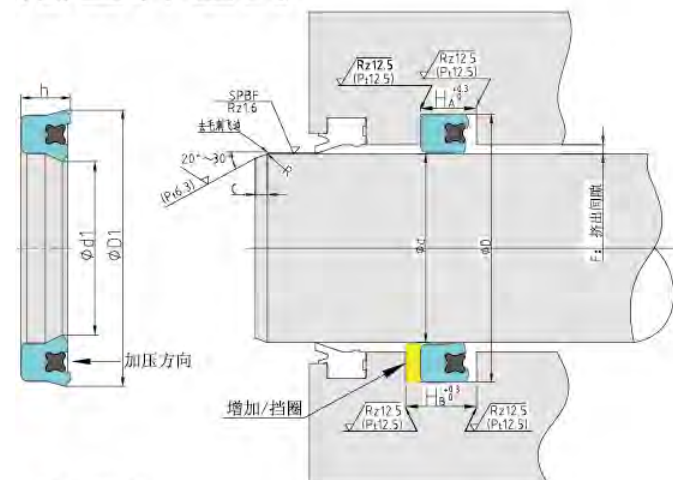


注:加压方向


：如上图，密封件具体方向性。请注意安装方向。

根据不同的压力工况需求，HA槽宽的需求可增加BRT垫片。

：增加BRT垫片，可以使密封件得到更好的抗高压性，减少产品挤出风险。

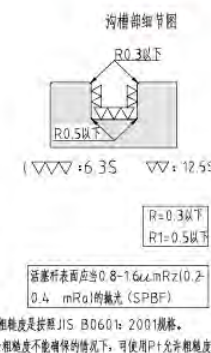

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙
160 bar	$F \leq 0.6$
250 bar	$F \leq 0.5$
400 bar	$F \leq 0.4$



分类 液压密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -35~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130

特点：由PU与橡胶镶嵌的2件式活塞杆封，抗震抗高压，适用于液压油缸。外唇高内唇低结构更利于活塞杆密封。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	U4557/U4527


密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
25*33*5	25	33	6	9	BSIDR.0001
25*35*6	25	35	7	10	BSIDR.0002
30*40*6	30	40			BSIDR.0003
35*45*6	35	45			BSIDR.0004
40*50*6	40	50			BSIDR.0005
40*48*6	40	48			BSIDR.0006
45*55*6	45	55			BSIDR.0007
50*60*6	50	60			BSIDR.0008
53*63*6	53	63			BSIDR.0009
55*65*6	55	65			BSIDR.0010
60*70*6	60	70			BSIDR.0011
65*75*6	65	75			BSIDR.0012
70*80*6	70	80			BSIDR.0013
75*85*6	75	85			BSIDR.0014
80*90*6	80	90			BSIDR.0015
30*40*7	30	40	8	11	BSIDR.0016
35*45*7	35	45			BSIDR.0017
40*50*7	40	50			BSIDR.0018
45*55*7	45	55			BSIDR.0019
50*60*7	50	60			BSIDR.0020
53*63*7	53	63			BSIDR.0021
30*40*8	30	40	9	12	BSIDR.0022
35*45*8	35	45			BSIDR.0023
40*50*8	40	50			BSIDR.0024
45*53*8	45	53			BSIDR.0025
45*55*8	45	55			BSIDR.0026
50*60*8	50	60			BSIDR.0027
55*65*8	55	65			BSIDR.0028
60*70*8	60	70			BSIDR.0029
65*75*8	65	75			BSIDR.0030
70*80*8	70	80			BSIDR.0031
75*85*8	75	85			BSIDR.0032

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
80*90*8	80	90	9	12	BSIDR.0033
30*45*9	30	45	10	13	BSIDR.0034
35*50*9	35	50			BSIDR.0035
40*55*9	40	55			BSIDR.0036
45*60*9	45	60			BSIDR.0037
50*65*9	50	65			BSIDR.0038
55*70*9	55	70			BSIDR.0039
60*75*9	60	75			BSIDR.0040
65*80*9	65	80			BSIDR.0041
70*85*9	70	85			BSIDR.0042
75*90*9	75	90			BSIDR.0043
80*95*9	80	95			BSIDR.0044
85*100*9	85	100			BSIDR.0045
90*105*9	90	105			BSIDR.0046
95*110*9	95	110			BSIDR.0047
100*115*9	100	115			BSIDR.0048
105*120*9	105	120			BSIDR.0049
110*125*9	110	125			BSIDR.0050
115*130*9	115	130			BSIDR.0051
120*135*9	120	135			BSIDR.0052
125*140*9	125	140			BSIDR.0053
130*145*9	130	145			BSIDR.0054
135*150*9	135	150			BSIDR.0055
140*155*9	140	155			BSIDR.0056
35*50*10	35	50	11	14	BSIDR.0057
45*55*10	45	55			BSIDR.0058
45*60*10	45	60			BSIDR.0059
50*63*10	50	63			BSIDR.0060
50*65*10	55	65			BSIDR.0061
55*68*10	55	68			BSIDR.0062
55*70*10	55	70			BSIDR.0063
60*73*10	60	73			BSIDR.0064

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
60*75*10	60	75	11	14	BSIDR.0065
60*76*10	60	76			BSIDR.0066
65*78*10	65	78			BSIDR.0067
65*80*10	65	80			BSIDR.0068
70*83*10	70	83			BSIDR.0069
70*85*10	70	85			BSIDR.0070
75*88*10	75	88			BSIDR.0071
75*90*10	75	90			BSIDR.0072
80*93*10	80	93			BSIDR.0073
80*95*10	80	95			BSIDR.0074
85*100*10	85	100			BSIDR.0075
90*105*10	90	105			BSIDR.0076
95*110*10	95	110			BSIDR.0077
100*115*10	100	115			BSIDR.0078
105*120*10	105	120			BSIDR.0079
110*125*10	110	125			BSIDR.0080
110*130*10	110	130			BSIDR.0081
115*130*10	115	130			BSIDR.0082
120*140*10	120	140			BSIDR.0083
120*135*10	120	135			BSIDR.0084
125*140*10	125	140			BSIDR.0085
130*145*10	130	145			BSIDR.0086
135*150*10	135	150			BSIDR.0087
140*155*10	140	155			BSIDR.0088
40*60*12	40	60	13	17	BSIDR.0089
45*65*12	45	65			BSIDR.0090
50*70*12	50	70			BSIDR.0091
50*71*12	50	71			BSIDR.0092
55*71*12	55	71			BSIDR.0093
55*75*12	55	75			BSIDR.0094
60*80*12	60	80			BSIDR.0095
65*80*12	65	80			BSIDR.0096

密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸				产 品 编 号 PRODUCT CODE
	内径d	外径D	沟槽HA	沟槽HB	
65*85*12	65	85	13	17	BSIDR.0097
70*90*12	70	90			BSIDR.0098
75*95*12	75	95			BSIDR.0099
80*100*12	80	100			BSIDR.0100
85*105*12	85	105			BSIDR.0101
90*110*12	90	110			BSIDR.0102
95*115*12	95	115			BSIDR.0103
100*120*12	100	120			BSIDR.0104
105*125*12	105	125			BSIDR.0105
110*130*12	110	130			BSIDR.0106
115*135*12	115	135			BSIDR.0107
120*140*12	120	140			BSIDR.0108
125*145*12	125	145			BSIDR.0109
130*150*12	130	150			BSIDR.0110
140*160*12	140	160			BSIDR.0111
150*170*12	150	170			BSIDR.0112
160*180*12	160	180			BSIDR.0113
100*120*15	100	120	16	19	BSIDR.0114
105*125*15	105	125			BSIDR.0115
110*130*15	110	130			BSIDR.0116
115*135*15	115	135			BSIDR.0117
120*140*15	120	140			BSIDR.0118
125*145*15	125	145			BSIDR.0119
130*150*15	130	150			BSIDR.0120
150*170*15	150	170			BSIDR.0121
125*145*16	125	145	17	20	BSIDR.0122
110*130*16	110	130			BSIDR.0123
115*135*16	115	135			BSIDR.0124
130*150*16	130	150			BSIDR.0125
140*160*16	140	160			BSIDR.0126
160*180*16	160	180			BSIDR.0127

EM 型 防尘密封

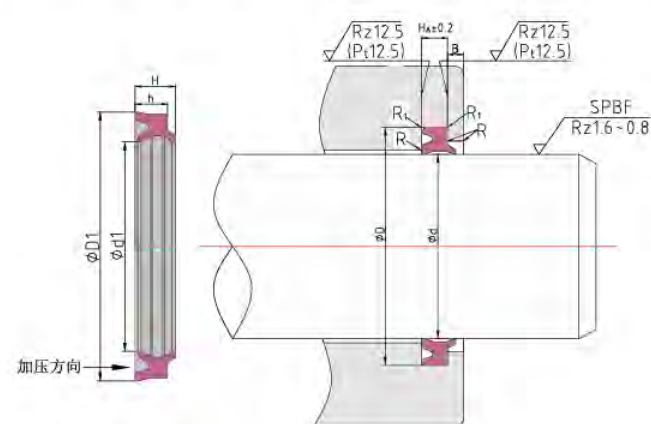

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8-1.6 μ mRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 規格。
Rz 粗糙度不能確保的情況下, 可使用 Pt 允許粗糙度。



分类 气动密封

应用领域 防尘密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -30~120

速度(m/s)

实验室测试 -35~130


特点：该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的气缸。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PU

[illegible]

EU 型 防尘密封

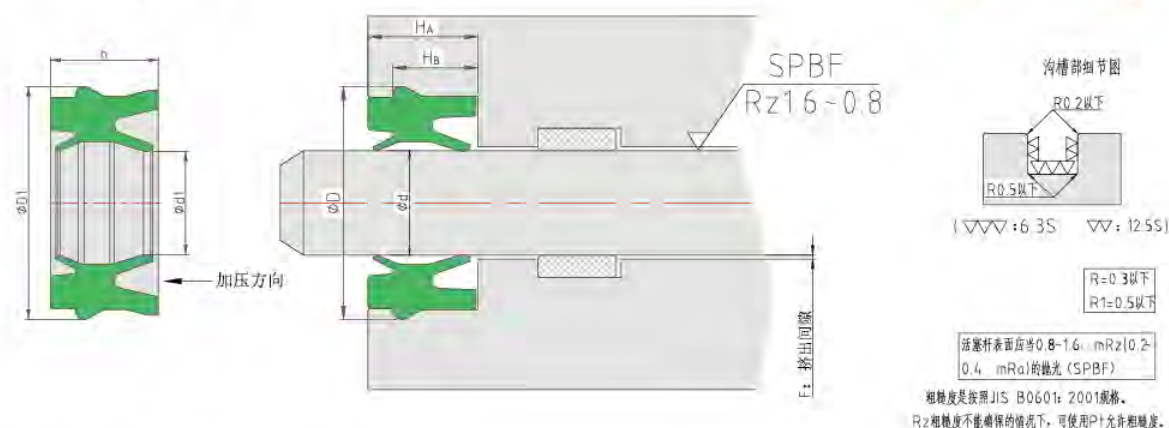




注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PU


[illegible]

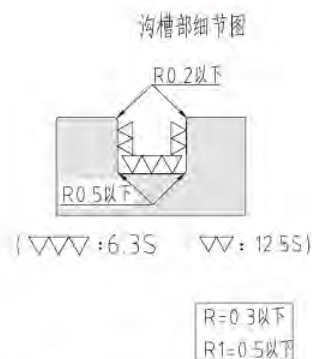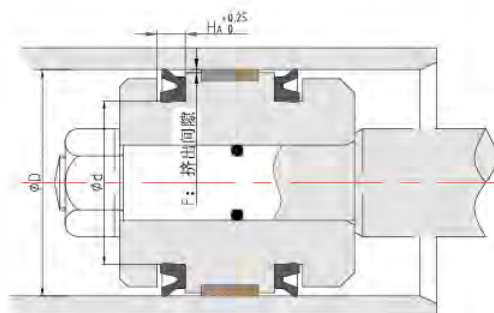

活塞杆表面应当0.8-1.6, mRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 規格。
Rz 粗糙度不能確保的情況下, 可使用 Pt 允許粗糙度。

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



实验室测试 -35~130


产品的优势及使用特点；请联系产品制造商。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	PU

[illegible]

活塞/拉杆双用密封

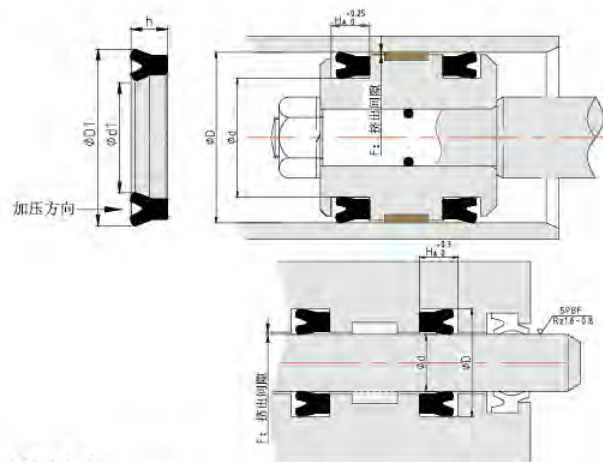

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 P+ 允许粗糙度。

截面图



分类 液压气动密封

应用领域 活塞/拉杆双用密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)


实验室测试 -50~260

特点: U型机构, 使本产品使用多种环境, 可进行活塞密封亦可进行拉杆密封, 更可以左右搭配进行往复运动结构缸体。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

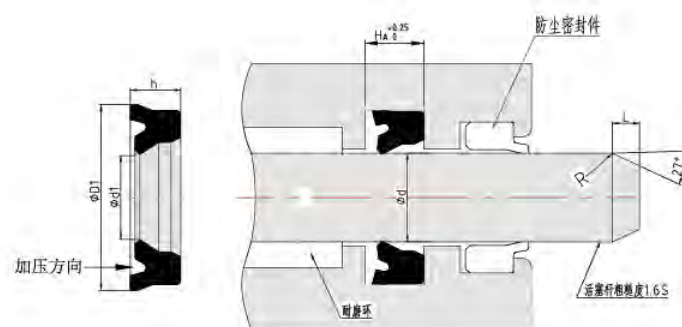

沟槽细节图

($\nabla \nabla \nabla$: 6.3S ∇ : 12.5S)

$R = 0.3$ 以下
 $R_1 = 0.5$ 以下

活芯杆表面应达0.8-1.6 μ mRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

精度是按照JIS B0601: 2001规格。


但精度不能确保的情况下, 可使用P11非非粗精度。




特点：适用于小型气缸

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

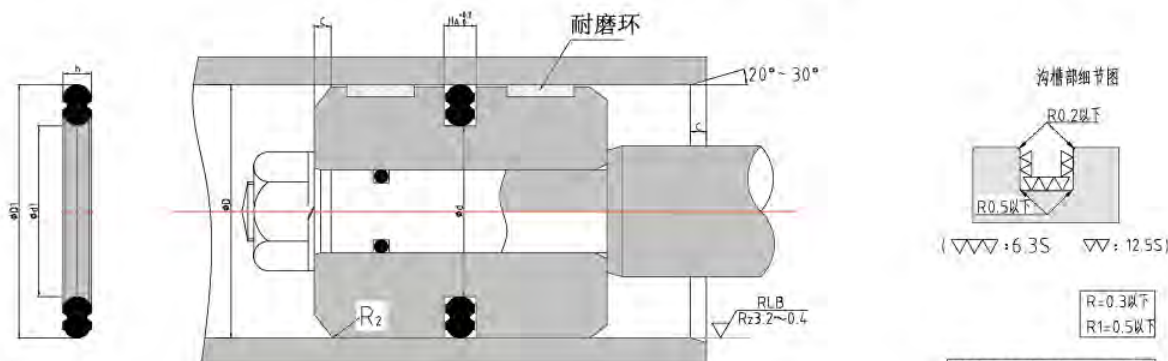

粗糙度是按照JIS B0601: 2001规格。
Rz粗糙度不能确保的情况下,可使用Pt允许粗糙度。





实验室测试 -50~260

特点: 该产品适用于气缸往复运动的双向密封的作用。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]




粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



- | | |
|------------------------|--|
| 特别订单
Special orders | 可根据客户要求定制
Customized according to customer requirements |
| 材料
Material | HNBR NBR FKM NBR TPU |

[illegible]

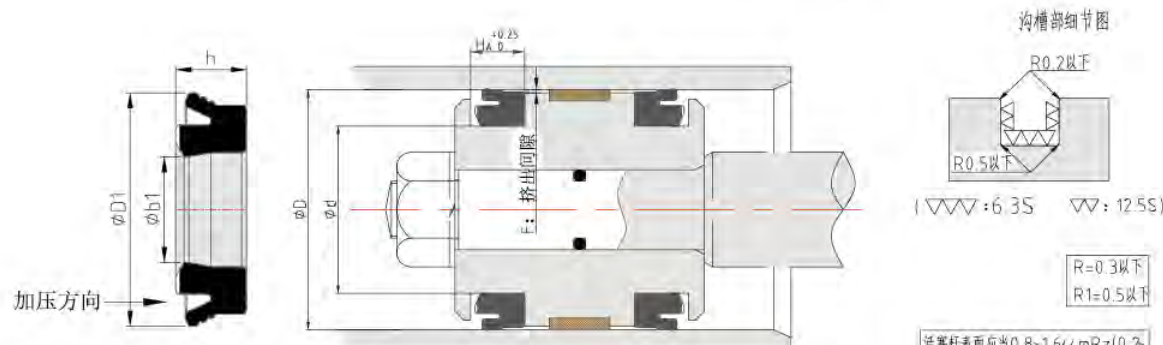

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 規格。
Rz 粗糙度不能確保的情況下, 可使用 Pt 允許粗糙度。



实验室测试 -50~260

特点：适用于小型气缸


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

PPD 型

气动双向活塞封

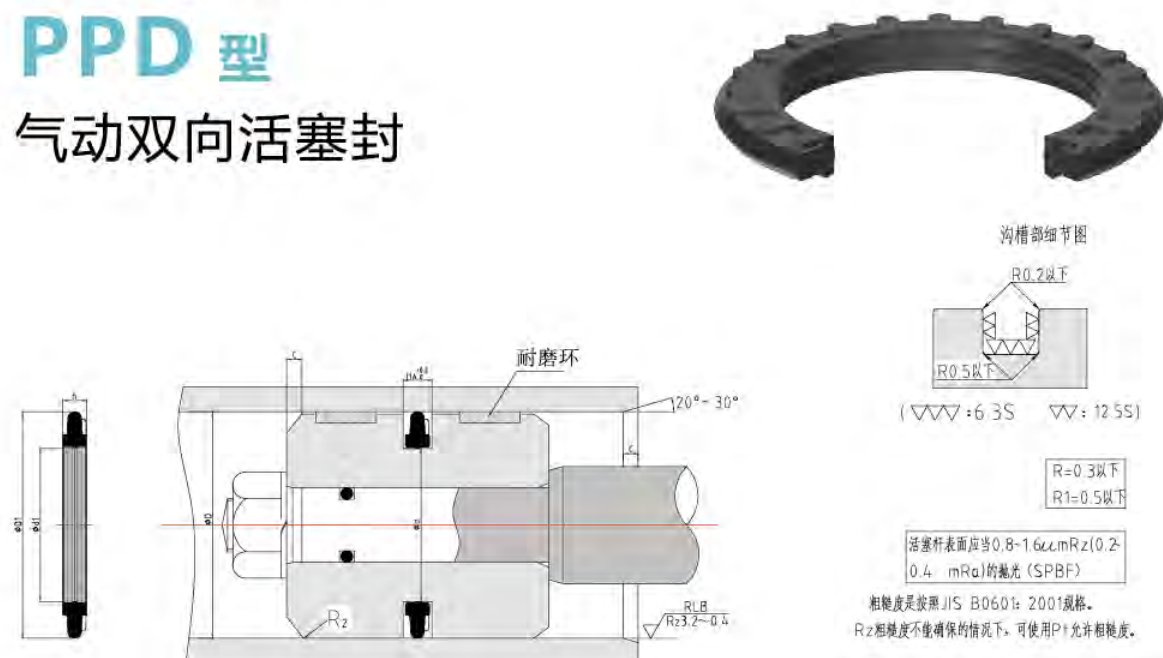

分类 液压气动密封

应用领域 气动双向活塞封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260



特点：该产品适用于气缸往复运动的双向密封的作用。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

PPD 型

[illegible]



粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。




产品的优势及使用特点；请联系产品制造商。


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

124

PNY 型 活塞杆密封

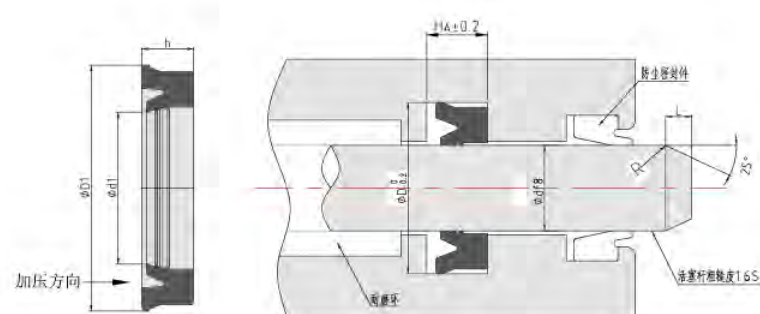

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



$$R = 0.3 \text{ 以下}$$

活塞杆表面应当0.8~1.6μmRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



分类 液压气动密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)


实验室测试 -50~260

特点：适用于低压油缸。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

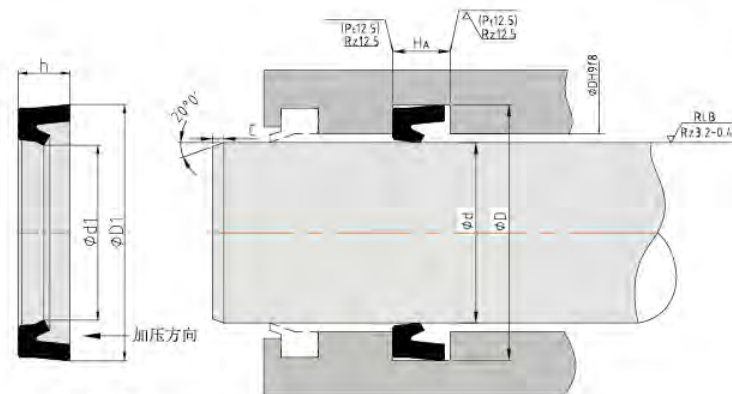

沟槽部细节图

R0.2以下

R0.5以下

($\nabla \nabla \nabla$: 6.3S ∇ : 12.5S)

$R=0.3$ 以下
 $R1=0.5$ 以下
 活塞杆表面应当 $0.8-1.6\mu\text{m Rz}$ ($0.2-0.4\text{ mRa}$) 的抛光 (SPBF)
 粗糙度是按照 JIS B0501: 2001 规格。
 Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 为基准粗糙度。

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



实验室测试 -50~260

特点：适用于低压油缸


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


[illegible]

PP 型

气动缓冲密封

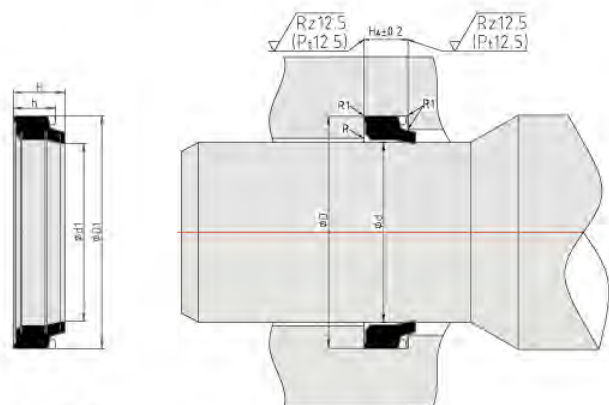

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 規格。
Rz 粗糙度不能確保的情況下, 可使用 Pt 允許粗糙度。



分类 液压气动密封

应用领域 气动缓冲密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点：该产品适用于气缸缓冲。


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


PP 型

[illegible]

PRY 型 活塞杆密封

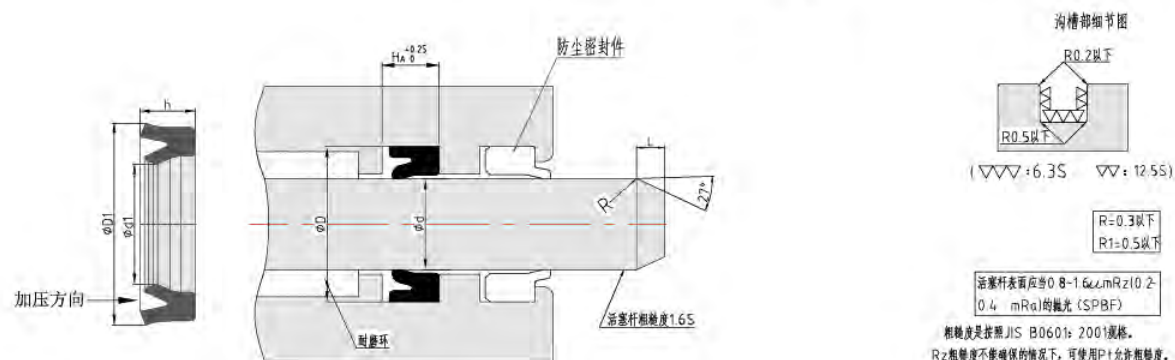

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。

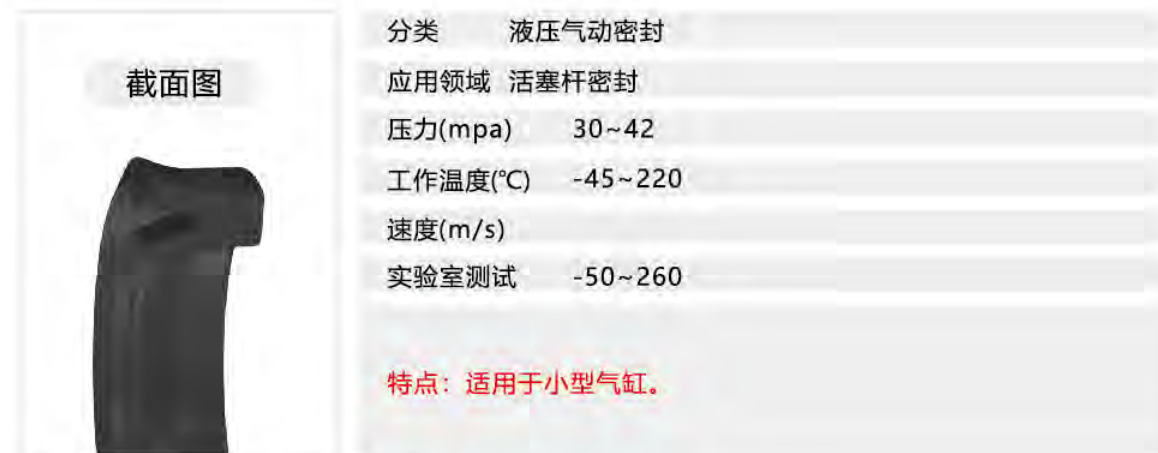


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]


LH 型 防尘密封

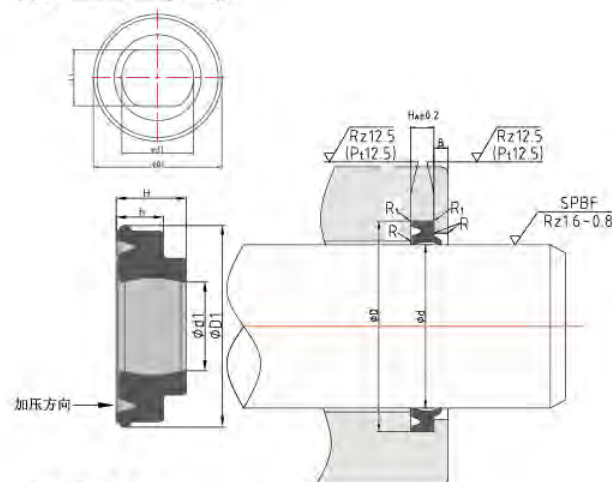

注:加压方向
:如上图,密封件具具体方向性。请注意安装方向。



沟槽部细节图



活塞杆表面应当0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。

截面图



分类 液压气动密封

应用领域 防尘密封

压力(MPa)	30~42
---------	-------

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260


特点：用于特色形状拉杆的防尘密封，双唇结构可以得到良好的防尘与主密封效果。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]


MYR 型 活塞杆密封

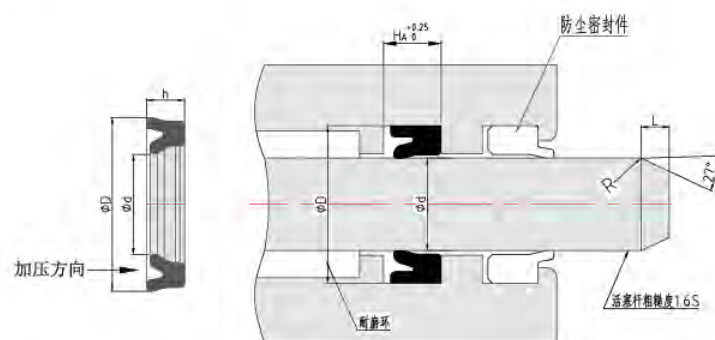

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



沟槽部细节图



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8~1.6μmRz(0.2~0.4 μmRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



分类 液压

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点：适用于小型气缸


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

NYH 型


活塞杆密封

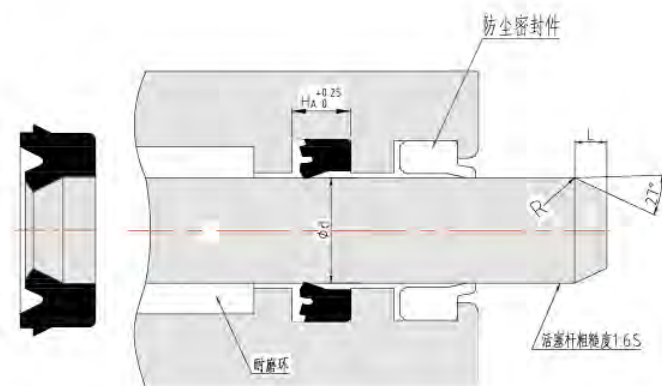

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



沟槽部细节图



活塞杆表面应当0.8-1.6 μ mRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 P1 允许粗糙度。



分类 液压气动密封

应用领域 活塞杆密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

适用于小型气缸


● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


[illegible]

CSP 型

阀体垫片密封

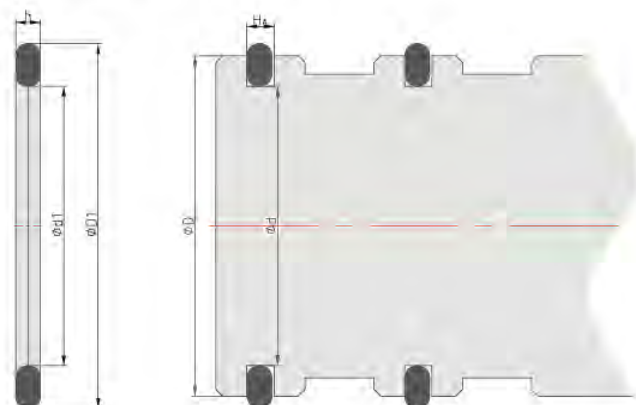

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8~1.6μmRz(0.2~0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



分类 液压气动密封

应用领域 阀体垫片密封

压力(MPa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点：主要用于电磁阀垫片/密封圈


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


CSP 型

[illegible]

DP 型
端面垫片

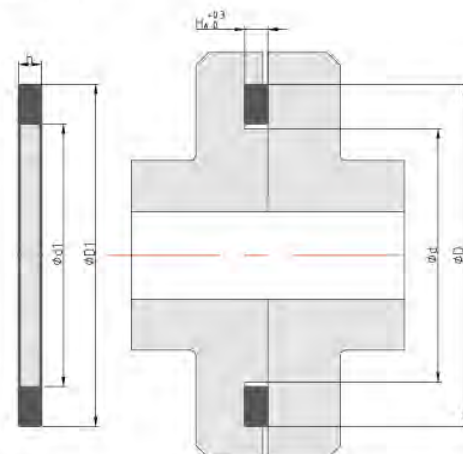

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



R=0.3以下
R1=0.5以下

活塞杆表面应当0.8-1.6μmRz(0.2-0.4 mRa)的抛光 (SPBF)

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
Rz 粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。

截面图



分类 液压气动密封

应用领域 端面垫片

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点：主要用于端面密封。


- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

[illegible]

六角形型

防尘拉杆密封

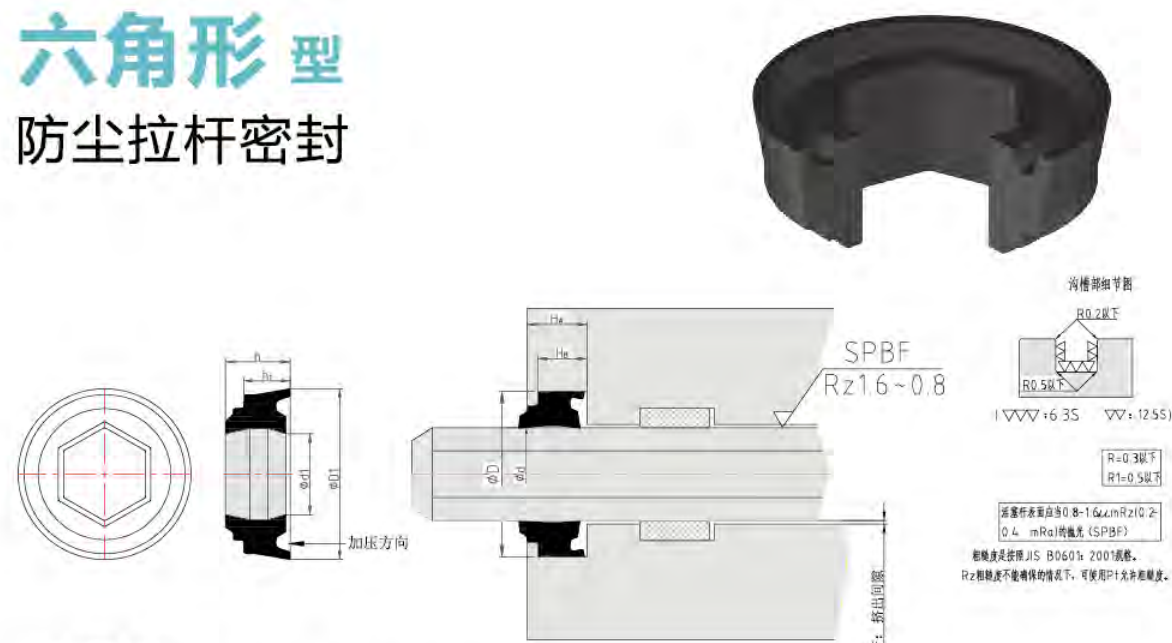

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。



- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


六角形型

B+SZZ 产品型号及规格 Product model and specifications

[illegible]

USH 型

活塞/拉杆双用封

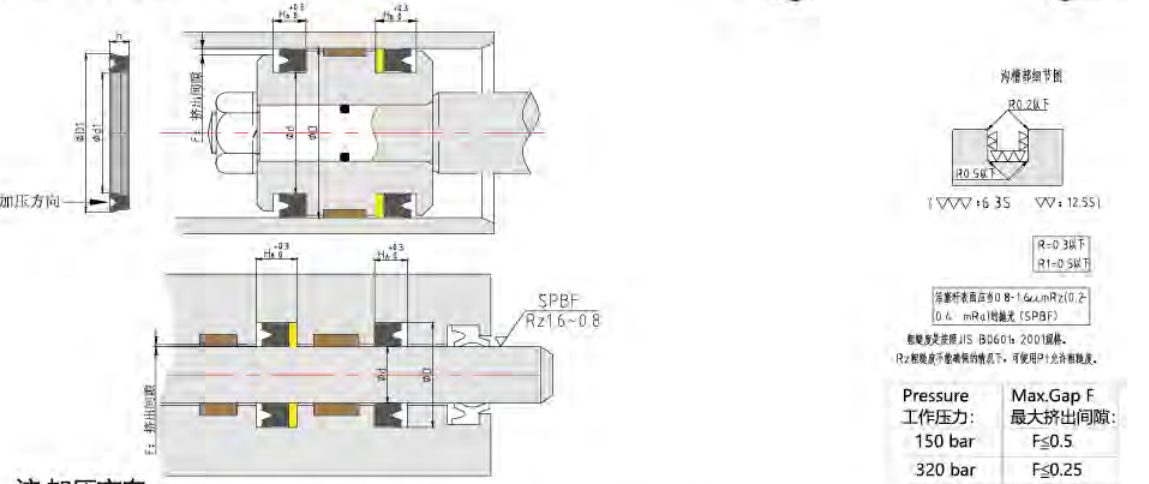

注:加压方向
: 如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。
: 根据不同的压力工况需求, HA槽宽的需求可增加BRT垫片。
: 增加BRT垫片, 可以使密封件得到更好的抗高压性, 减少产品挤出风险。

截面图

分类 液压气动密封

应用领域 活塞/拉杆双用封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点: U型机构, 使本产品使用多种环境, 可进行活塞密封亦可进行拉杆密封, 更可以左右搭配进行往复运动结构刚体。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU


USH 型

名义号	密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
		沟槽HA	沟槽HB	
BSUSH-6	6*12*3.5	4.5	7.5	BSUSH0001
BSUSH-12	12*20*5	6	9	BSUSH0002
BSUSH-14	14*22*5	6	9	BSUSH0003
BSUSH-16	16*24*5	6	9	BSUSH0004
BSUSH-18	18*26*5	6	9	BSUSH0005
BSUSH-20	20*28*5	6	9	BSUSH0006
BSUSH-22	22*30*5	6	9	BSUSH0007
BSUSH-22.4	22.4*30*5	6	9	BSUSH0008
BSUSH-24	24*32*5	6	9	BSUSH0009
BSUSH-25	25*33*5	6	9	BSUSH0010
BSUSH-27	27*35*5	6	9	BSUSH0011
BSUSH-28A	28*35.5*5	6	9	BSUSH0012
BSUSH-28	28*36*5	6	9	BSUSH0013
BSUSH-30	30*40*6	7	10	BSUSH0014
BSUSH-35	35*45*6	7	10	BSUSH0015
BSUSH-35.5	35.5*45.5*6	7	10	BSUSH0016
BSUSH-36	36*46*6	7	10	BSUSH0017
BSUSH-40	40*50*6	7	10	BSUSH0018
BSUSH-45A	45*55*6	7	10	BSUSH0019
BSUSH-50	50*60*6	7	10	BSUSH0020
BSUSH-53	53*63*6	7	10	BSUSH0021
BSUSH-55	55*65*6	7	10	BSUSH0022
BSUSH-60A	60*70*6	7	10	BSUSH0023
BSUSH-60	60*71*7	8	11	BSUSH0024
BSUSH-63	63*73*6	7	10	BSUSH0025
BSUSH-65	65*75*6	7	10	BSUSH0026
BSUSH-70	70*80*6	7	10	BSUSH0027
BSUSH-75	75*85*6	7	10	BSUSH0028
BSUSH-80	80*90*6	7	10	BSUSH0029
BSUSH-85A	85*95*6	7	10	BSUSH0030
BSUSH-85	85*100*9	10	13	BSUSH0031
BSUSH-90	90*105*9	10	13	BSUSH0032

[illegible]


LBH 型

防尘密封

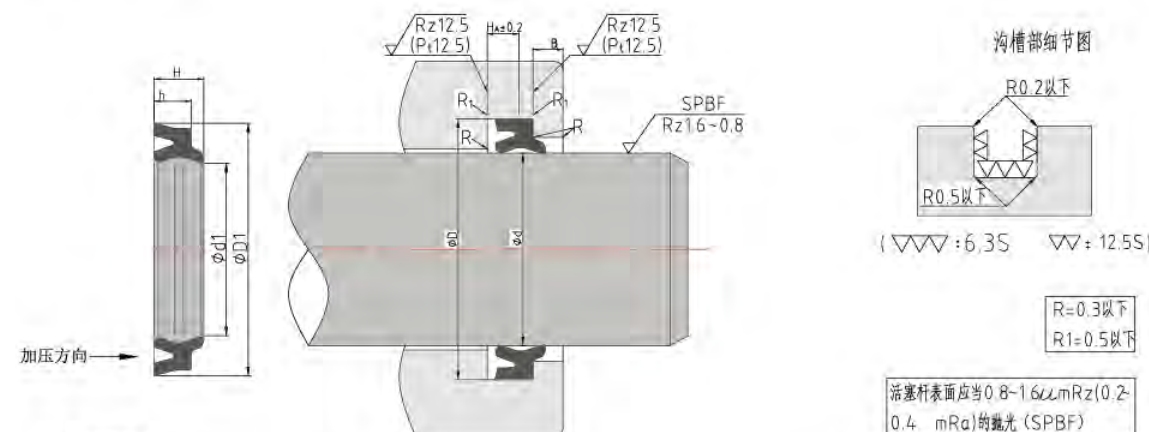

注:加压方向
:如上图,密封件具体方向性。请注意安装方向。

粗糙度是按照 JIS B0601: 2001 规格。
粗糙度不能确保的情况下, 可使用 Pt 允许粗糙度。



分类 液压气动密封

应用领域 防尘密封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260

特点：该结构为活塞杆密封与防尘密封于一体,适用于无独立主油封的缸体结构。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。


特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

名义号	密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
		沟槽HA	沟槽HB	
BSLBH-10	10*17*5/6.5	5.5	3	BSLBH0001
BSLBH-12	12*20*4.5/6	5	3	BSLBH0002
BSLBH-13	13*20*5.1/6.6	5.5	3	BSLBH0003
BSLBH-14	14*22*4.5/6	5	3	BSLBH0004
BSLBH-16	16*24*4.5/6	5	3	BSLBH0005
BSLBH-18	18*26*4.5/6	5	3	BSLBH0006
BSLBH-20	20*28*4.5/6	5	3	BSLBH0007
BSLBH-20A	20*32*5/10	5.5	3	BSLBH0008
BSLBH-22	22*30*4.5/6	5	3	BSLBH0009
BSLBH-22.4	22.4*30.4*4.5/6	5	3	BSLBH0010
BSLBH-25	25*33*4.5/6	5	3	BSLBH0011
BSLBH-28	28*36*4.5/6	5	3	BSLBH0012
BSLBH-30	30*38*5/6.5	5.5	3	BSLBH0013
BSLBH-35	35*43*5/6.5	5.5	3	BSLBH0014
BSLBH-38	38*46*5/6.5	5.5	3	BSLBH0015
BSLBH-40	40*48*5/6.5	5.5	3	BSLBH0016
BSLBH-45	45*53*5/6.5	5.5	3	BSLBH0017
BSLBH-50	50*58*5/6.5	5.5	3	BSLBH0018
BSLBH-53	53*61*5/6.5	5.5	3	BSLBH0019
BSLBH-55	55*63*5/6.5	5.5	3	BSLBH0020
BSLBH-60	60*68*5/6.5	5.5	3	BSLBH0021
BSLBH-63	63*71*5/6.5	5.5	3	BSLBH0022
BSLBH-65	65*73*5/6.5	5.5	3	BSLBH0023
BSLBH-70	70*80*6/8	6.5	3	BSLBH0024
BSLBH-75	75*85*6/8	6.5	3	BSLBH0025
BSLBH-80	80*90*6/8	6.5	3	BSLBH0026
BSLBH-85	85*95*6/8	6.5	3	BSLBH0027
BSLBH-90	90*100*6/8	6.5	3	BSLBH0028
BSLBH-95	95*105*6/8	6.5	3	BSLBH0029
BSLBH-100	100*110*6/8	6.5	3	BSLBH0030
BSLBH-105	105*115*6/8	6.5	3	BSLBH0031
BSLBH-110	110*120*6/8	6.5	3	BSLBH0032

[illegible]

UPH 型

活塞/拉杆双用封

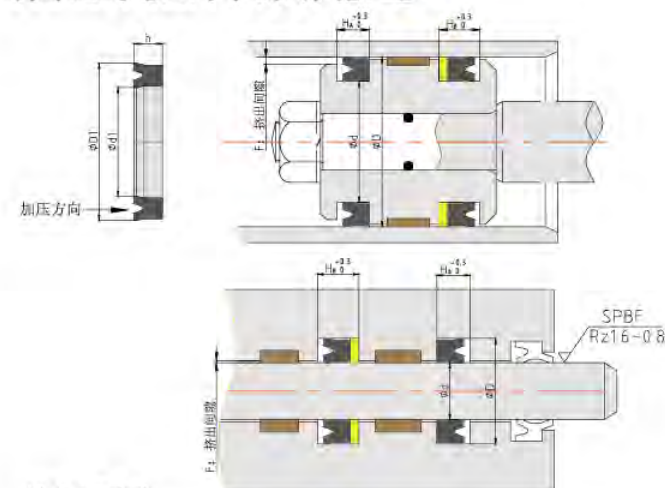

注:加压方向

:如上图, 密封件具体方向性。请注意安装方向。

根据不同的压力工况需求，HA槽宽的需求可增加BRT垫片。

·增加BRT垫片，可以使密封件得到更好的抗高压性，减少产品挤出风险。



活塞杆表面应当0.8-1.6umRz(0.2-0.4umRa)的抛光(SPF)

粗糙度是按 JIS B0601: 2001 规格。

Pressure 工作压力:	Max.Gap F 最大挤出间隙:
150 bar	$F \leq 0.5$
320 bar	$F \leq 0.25$

截面图



分类 液压气动密封

应用领域 活塞/拉杆双用封

压力(mpa) 30~42

工作温度(°C) -45~220

速度(m/s)

实验室测试 -50~260


特点：U型机构，使本产品使用多种环境，可进行活塞密封亦可进行拉杆密封，更可以左右搭配进行往复运动结构刚体。

- 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

UPH 型

[illegible]



实验室测试 -50~260

特点：U型机构，使本产品使用多种环境，可进行活塞密封亦可进行拉杆密封，更可以左右搭配进行往复运动结构缸体。

● 请在订货单上注明您需要的B+SZZ密封件部品编号、型号和尺寸。

特别订单 Special orders	可根据客户要求定制 Customized according to customer requirements
材料 Material	HNBR NBR FKM NBR TPU

名义号	密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
		沟槽HA	沟槽HB	
BSSKY-10	10*18*5	18	5	BSSKY0001
BSSKY-12	12*20*5	20	5	BSSKY0002
BSSKY-14	14*22*5	22	5	BSSKY0003
BSSKY-16	16*24*5	24	5	BSSKY0004
BSSKY-17	17*25*5	25	5	BSSKY0005
BSSKY-18	18*26*5	26	5	BSSKY0006
BSSKY-20	20*28*5	28	5	BSSKY0007
BSSKY-20	20*30*5	30	5	BSSKY0008
BSSKY-22	22*30*5	30	5	BSSKY0009
BSSKY-22.4	22.4*30*5	30	5	BSSKY0010
BSSKY-24	24*32*5	32	5	BSSKY0011
BSSKY-25	25*33*5	33	5	BSSKY0012
BSSKY-26	26*34*5	34	5	BSSKY0013
BSSKY-27	27*35*5	35	5	BSSKY0014
BSSKY-28	28*36*5	36	5	BSSKY0015
BSSKY-30	30*38*5	38	5	BSSKY0016
BSSKY-30	30*40*6	40	6	BSSKY0017
BSSKY-32	32*42*6	42	6	BSSKY0018
BSSKY-35	35*45*6	45	6	BSSKY0019
BSSKY-36	36*46*6	46	6	BSSKY0020
BSSKY-38	38*48*6	48	6	BSSKY0021
BSSKY-40	40*50*6	50	6	BSSKY0022
BSSKY-45	45*55*6	55	6	BSSKY0023
BSSKY-50	50*60*6	60	6	BSSKY0024
BSSKY-53	53*63*6	63	6	BSSKY0025
BSSKY-55	55*65*6	65	6	BSSKY0026
BSSKY-56	56*66*6	66	6	BSSKY0027
BSSKY-58	58*68*6	68	6	BSSKY0028
BSSKY-60	60*70*6	70	6	BSSKY0029
BSSKY-63	63*73*6	73	6	BSSKY0030
BSSKY-65	65*75*6	75	6	BSSKY0031
BSSKY-70	70*80*6	80	6	BSSKY0032

名义号	密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
		沟槽HA	沟槽HB	
BSSKY-75	75*85*6	85	6	BSSKY0033
BSSKY-80	80*90*6	90	6	BSSKY0034
BSSKY-85	85*95*6	95	6	BSSKY0035
BSSKY-85	85*100*9	100	9	BSSKY0036
BSSKY-89	89*104*9	104	9	BSSKY0037
BSSKY-90	90*100*6	100	6	BSSKY0038
BSSKY-90	90*105*9	105	9	BSSKY0039
BSSKY-95	95*110*9	110	9	BSSKY0040
BSSKY-100	100*115*9	115	9	BSSKY0041
BSSKY-105	105*120*9	120	9	BSSKY0042
BSSKY-110	110*125*9	125	9	BSSKY0043
BSSKY-112	112*125*10	125	10	BSSKY0044
BSSKY-120	120*135*10	135	10	BSSKY0045
BSSKY-125	125*140*10	140	10	BSSKY0046
BSSKY-130	130*145*10	145	10	BSSKY0047
BSSKY-140	140*155*10	155	10	BSSKY0048
BSSKY-145	145*160*10	160	10	BSSKY0049
BSSKY-150	150*165*10	165	10	BSSKY0050
BSSKY-155	155*170*10	170	10	BSSKY0051
BSSKY-160	160*175*10	175	10	BSSKY0052
BSSKY-165	165*180*10	180	10	BSSKY0053
BSSKY-170	170*185*10	185	10	BSSKY0054
BSSKY-175	175*190*10	190	10	BSSKY0055
BSSKY-180	180*200*13	200	13	BSSKY0056
BSSKY-185	185*205*13	205	13	BSSKY0057
BSSKY-190	190*210*13	210	13	BSSKY0058
BSSKY-195	195*215*13	215	13	BSSKY0059
BSSKY-200	200*220*13	220	13	BSSKY0060
BSSKY-204	204*224*13	224	13	BSSKY0061
BSSKY-210	210*230*13	230	13	BSSKY0062
BSSKY-215	215*235*13	235	13	BSSKY0063
BSSKY-220	220*240*13	240	13	BSSKY0064

名义号	密封件尺寸 d * D * h	腔体尺寸		产 品 编 号 PRODUCT CODE
		沟槽HA	沟槽HB	
BSSKY-224	224*244*13	244	13	BSSKY0065
BSSKY-230	230*250*12	250	12	BSSKY0066
BSSKY-235	235*255*12	255	12	BSSKY0067
BSSKY-237	237*257*12	257	12	BSSKY0068
BSSKY-240	240*260*12	260	12	BSSKY0069
BSSKY-245	245*265*12	265	12	BSSKY0070
BSSKY-250	250*270*12	270	12	BSSKY0071
BSSKY-260	260*280*14	280	14	BSSKY0072
BSSKY-280	280*300*14	300	14	BSSKY0073
BSSKY-290	290*310*14	310	14	BSSKY0074
BSSKY-295	295*315*14	315	14	BSSKY0075
BSSKY-300	300*320*12	320	12	BSSKY0076
BSSKY-310	310*330*14	330	14	BSSKY0077
BSSKY-315	315*335*14	335	14	BSSKY0078
BSSKY-335	335*355*14	355	14	BSSKY0079
BSSKY-355	355*375*14	375	14	BSSKY0080
BSSKY-380	380*400*14	400	14	BSSKY0081
BSSKY-400	400*420*14	420	14	BSSKY0082
BSSKY-430	430*450*14	450	14	BSSKY0083
BSSKY-450	450*470*14	470	14	BSSKY0084
BSSKY-480	480*500*14	500	14	BSSKY0085
BSSKY-500	500*525*17	525	17	BSSKY0086
BSSKY-540	540*560*14	560	14	BSSKY0087
BSSKY-550	550*570*13	570	13	BSSKY0088

